

新築 & リフォーム

住まい の壁紙 100選 ～2026



「住まいの壁紙100選」では
新築からリフォームまで
厳選したおすすめの壁紙100点を
収録しています！



新築 & リフォーム

住まい の壁紙 100選 ～2026

全ての商品の仕上りイメージが確認できます。

二次元
コード付き





生活をサポートする機能性壁紙
WVC800～WVC824

ベーシック
WVC825～WVC857

和調
WVC858～WVC863

汚れ防止
WVC864～WVC883

パターン
WVC884～WVC899

CONTENTS

- 2 生活をサポートする機能
- 4 部屋別コーディネート
- 31 クッションフロア CFシート-H
- 36 **LLVT** ロイヤルストーン
LLVT ロイヤルウッド
- 38 巾木
- 39 バスナシリーズ
東リファブリックフロア
- 40 ご注意
- 42 品番対照表

生活をサポートする機能性壁紙

WVC800-
WVC824



各カテゴリーの扉
ページ右上にある
二次元コードを読
込み、商品の仕上
りイメージをご覧
ください。

Re壁
[リカベ]
壁紙から、
くらしを、
あたらしく。

生活をサポートする機能が充実 様々な

表面強化・ストレッチ・不陸隠蔽

住まいのキレイに役立つ3つの機能が備わった壁紙を**20点**収録!

3つの機能がすべて
備わっている品番

WVC801~818、
WVC823、824



表面強化 (20点)

物が擦れる際に起こりやすい
表面の傷付きを軽減します。

表面に傷が付きにくく、
耐久性に優れています。
日常生活で発生しやすい
擦傷などを軽減します。

おすすめの部位

玄関・廊下・LDK・子供部屋




ストレッチ (20点)

下地の動きで生じる
軽微なひび割れを軽減します。

特殊配合により一般ビニル壁紙に比べて裂けにくくな
っています。下地のズレや歪みに追従するため、軽微なひ
び割れを軽減します。

おすすめの部位

玄関・廊下・
LDK・子供部屋

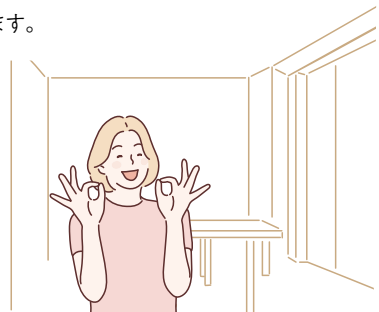


不陸隠蔽 (48点)

下地の凹凸が目立ちにくく、
仕上がりがきれいです。

厚みがある壁紙です。施工性がよく、新築からリフォー
ムまでお使いいただけます。

■ 0.1mmの凸状不陸の上に壁紙を施工して見え方を比較

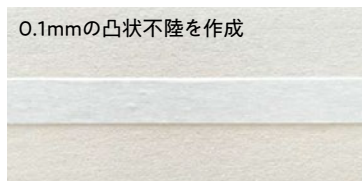

0.1mmの凸状不陸を作成



一般的なタイプ



不陸隠蔽タイプ

凹凸が
見えやすい

凹凸が
見えにくい

機能が備わった壁紙を揃えています。

機能性の詳しい
説明はこちら▶



住まいの衛生を保つ



抗ウイルス

壁紙表面に付着した特定のウイルスの数を減少させます。

表面に抗ウイルス性成分をコーティングしてあります。ウイルスを不活化し、ウイルス数を減少させます。

おすすめの部位

玄関・リビング・
寝室・子供部屋

対象品番

WVC800～805、
WVC822



抗アレル物質

壁紙表面に付着した花粉などのアレル物質を低減します。

表面にアレル物質反応剤をコーティングしてあります。アレル物質反応剤と反応して、アレル物質を低減します。

おすすめの部位

玄関・リビング・
寝室・子供部屋

対象品番

WVC819～821



抗菌

壁紙表面に付着した細菌の繁殖を抑制します。

抗菌効果がある壁紙です。細菌の繁殖を抑制して、清潔に保ちます。

おすすめの部位

玄関・リビング・
寝室・子供部屋

対象品番

WVC800～805、
WVC809～814、
WVC819～822、
WVC835、836、
WVC850～852、856、
WVC857、862～885



お手入れ簡単



撥水

水汚れを水玉状に弾くのでお手入れが簡単です。


壁紙の表面に撥水コーティングがしてあります。水汚れを弾き素早く簡単に拭取れます。

おすすめの部位

玄関・廊下・LDK・子供部屋

対象品番

WVC806、809～817、
WVC819～821、823、
WVC840～843、845、
WVC847～855、859～861、
WVC884、898



汚れ防止

汚れが付きにくくメンテナンス性にも優れます。

壁紙の表面に汚れが取れやすいフィルムを貼っています。生活汚れを水や中性洗剤で簡単に拭取れます。

おすすめの部位

キッチン・トイレ・水廻り

対象品番

WVC864～883



部屋別コーディネート

Living & Dining & Kitchen






WVC821



WVC825 (天井)・WVC839 (壁面)

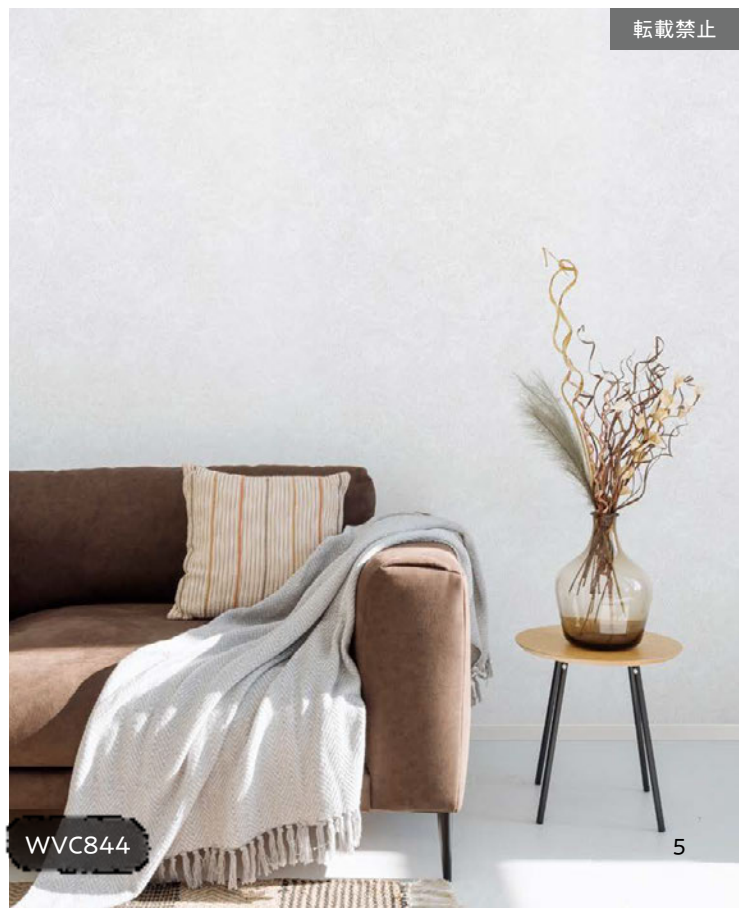

WVC844

部屋別コーディネート

Living & Dining & Kitchen



WVC896



転載禁止

6

WVC833(カウンター下)・WVC834(壁面)



部屋別コーディネート

Living & Dining & Kitchen





WVC829



WVC849 (天井)・WVC879 (右壁)・WVC889 (左壁)

転載禁止



WVC843

部屋別コーディネート

Private room






WVC803



WVC846

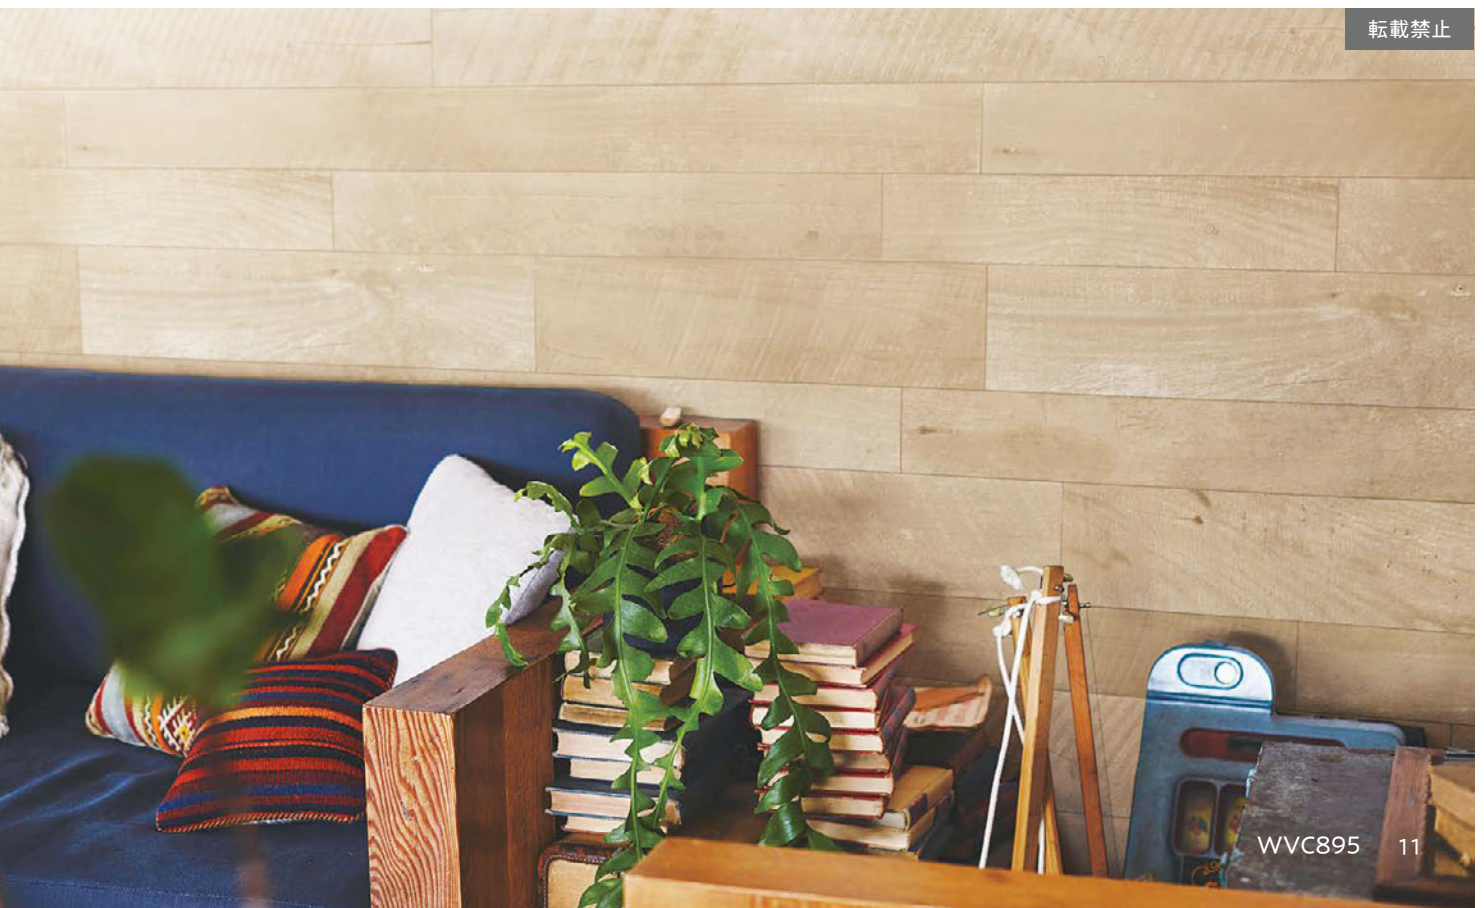

WVC895 11

転載禁止

部屋別コーディネート

Private room



WVC886



WVC856

転載禁止



WVC800

転載禁止



WVC890



部屋別コーディネート

Private room





WVC815(手前壁)・WVC817(奥壁)



転載禁止

WVC830



WVC888

部屋別コーディネート

Private room





WVC855 (左壁)・WVC874 (右壁)



転載禁止


WVC869



WVC872

部屋別コーディネート

Sanitary & Rest room

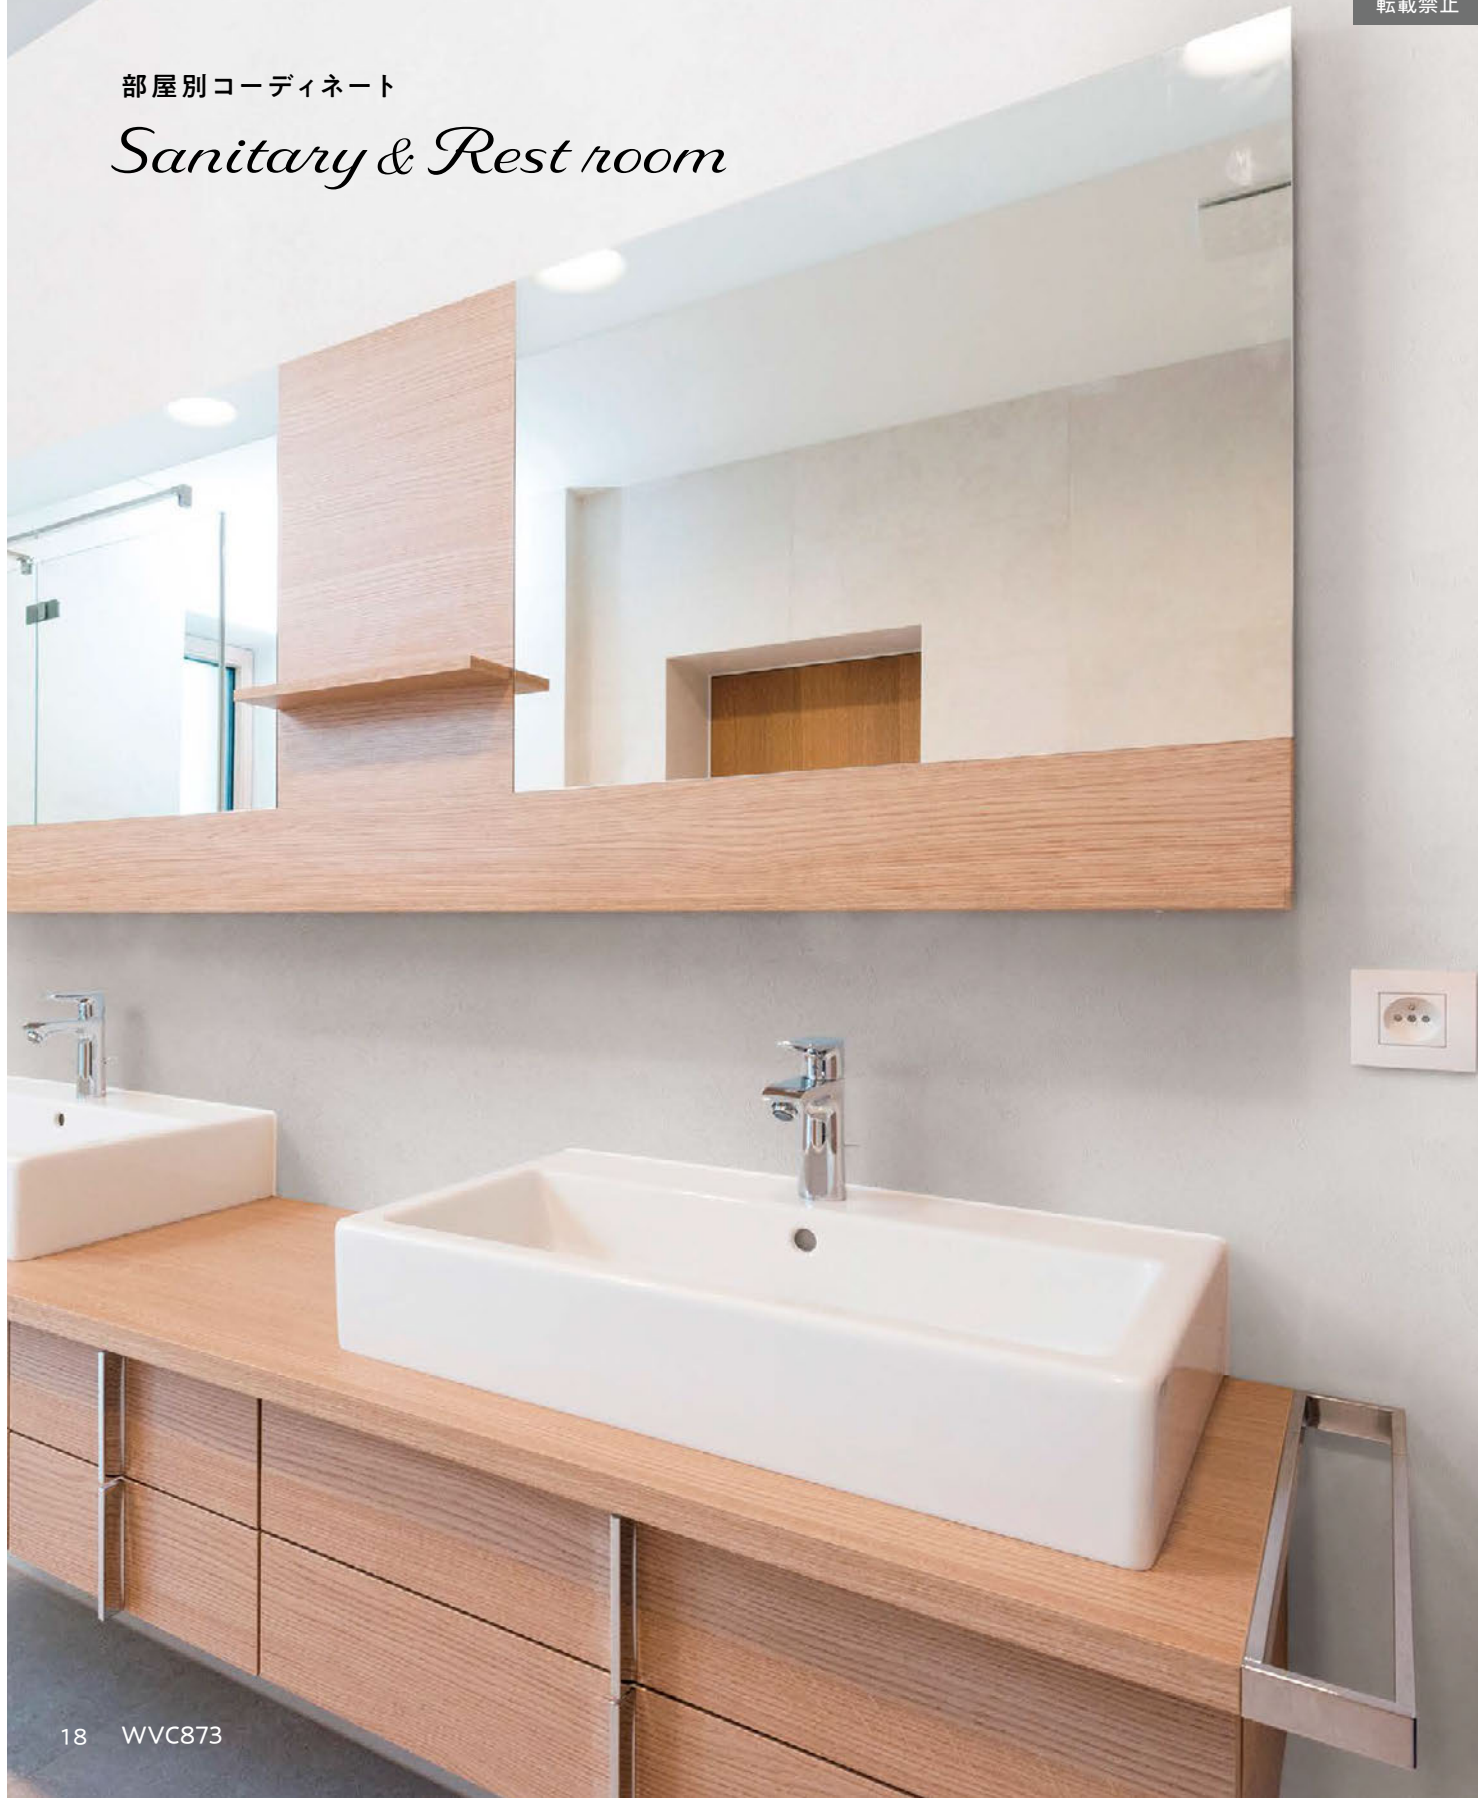



部屋別コーディネート

Sanitary & Rest room



WVC845



WVC852 (左壁)・WVC877 (右壁)



転載禁止

生活をサポートする機能性壁紙

WVC800~
WVC824



生活をサ
ポートする
機能性壁紙

転載禁止



WVC809(天井)・WVC815(手前)・WVC817(奥壁)

気になる機能性をピックアップしました。


抗ウイルス

- 壁紙表面の抗ウイルス性成分がウイルス数を減少させます。
- 抗菌性に優れ、清潔さを保ちます。

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
無機系抗ウイルス剤・
コーティング表面層
JP0612352A0005Z

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
有機系抗ウイルス剤・
コーティング表面層
JP0612352X0008I

■ 抗ウイルスメカニズム

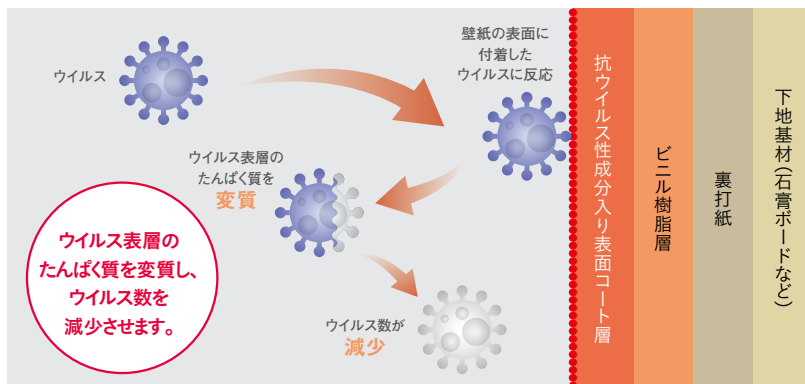

<イメージ図>

SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会がガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。●SIAAの安全性基準に適合しています。


抗アレルギー物質

抗アレルギー物質は、壁紙表面に付着したダニの糞や死骸、花粉などのアレルギー物質に反応します。

① 抗アレルギー物質壁紙について

- 壁紙表面に付着したダニの糞や死骸、花粉などのアレルギー物質に反応しますが、これにより室内でのアレルギー物質の低減を保证するものではありません。また、アレルギー体質を改善するものではありません。
- アレルギー対策には、日常におけるこまめな清掃や、花粉などを外から室内にできる限り持ち込まないような工夫がより重要です。

■ アレルギー物質低減のメカニズム

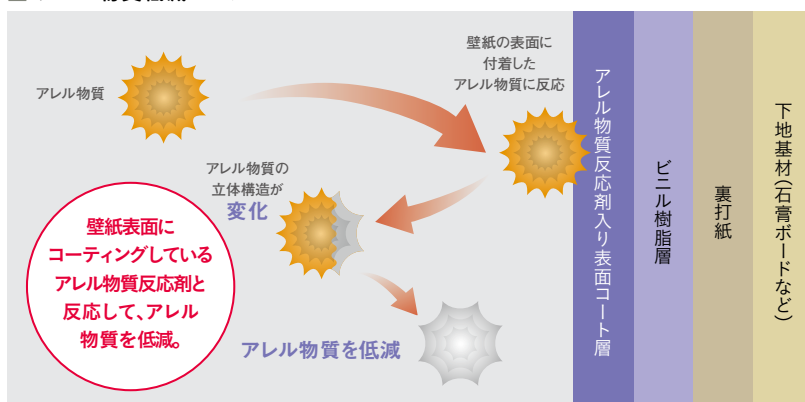

<イメージ図>

表面強化

表面強化は、傷が付にくい壁紙です。所定の試験方法(5回往復)にて「4～5級」の優れた性能を有しています。

<試験結果>

	5回往復
表面強化壁紙	4～5級
一般ビニル壁紙	3級以下

<試験方法>

壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠。所定の摩擦子(荷重200g)を取付け、試験片の上を5回往復させて傷付き程度を目視にて評価する。


■ 一般ビニル壁紙

(評価1級相当)



■ 表面強化壁紙

(評価5級相当)



※傷付きを完全に防止することを保証したものではありません。

■ 表面強化試験機





wvc 800

巾 93cm

- 抗ウイルス
- 抗 菌
- 防かび性
- 下地の凹凸が目立ちにくい



おすすめコーディネート

天井	WVC800・WVC806
壁	WVC800
巾木	TH6012・TH6019
クッションフロア	CF9544・CF9585



wvc 801

巾 92cm

- 表面強化
- ストレッチ
- 抗ウイルス
- 抗 菌
- 防かび性
- 下地の凹凸が目立ちにくい



おすすめコーディネート

天井	WVC801・WVC807
壁	WVC801
巾木	TH6012・TH6019
クッションフロア	CF9535・CF9564



wvc 802

巾 92cm

- 表面強化
- ストレッチ
- 抗ウイルス
- 抗 菌
- 防かび性
- 下地の凹凸が目立ちにくい



おすすめコーディネート

天井	WVC802・WVC808
壁	WVC802
巾木	TH6012・TH6019
クッションフロア	CF9536・CF9563



wvc 803

巾 92cm

- 表面強化
- ストレッチ
- 抗ウイルス
- 抗 菌
- 防かび性
- 下地の凹凸が目立ちにくい



おすすめコーディネート

天井	WVC803・WVC807
壁	WVC803
巾木	TH6012・TH6019
クッションフロア	CF9534・CF9585



wvc 804

巾 92cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

表面強化	ストレッチ	抗ウイルス	抗 菌	防かび性	下地の凹凸が目立ちにくい	JIS 適合品	
------	-------	-------	-----	------	--------------	------------	--

おすすめコーディネート

天井	WVC803・WVC804
壁	WVC804
巾木	TH6012・TH6019
クッションフロア	CF9535・CF9562



wvc 805

巾 92cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

表面強化	ストレッチ	抗ウイルス	抗 菌	防かび性	下地の凹凸が目立ちにくい	JIS 適合品	
------	-------	-------	-----	------	--------------	------------	--

おすすめコーディネート

天井	WVC803・WVC805
壁	WVC805
巾木	TH6012・TH6019
クッションフロア	CF9536・CF9561



wvc 806


巾 92cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

表面強化	ストレッチ	撥 水	防かび性	下地の凹凸が目立ちにくい	JIS 適合品	
------	-------	-----	------	--------------	------------	--

おすすめコーディネート

天井	WVC800・WVC806
壁	WVC806
巾木	TH6012・TH6019
クッションフロア	CF9504・CF9555

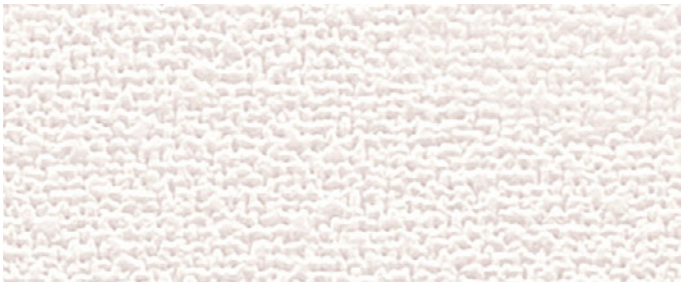

wvc 807


巾 92cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

表面強化	ストレッチ	防かび性	下地の凹凸が目立ちにくい	JIS 適合品	
------	-------	------	--------------	------------	--

おすすめコーディネート

天井	WVC803・WVC807
壁	WVC807
巾木	TH6012・TH6016
クッションフロア	CF9534・CF9585

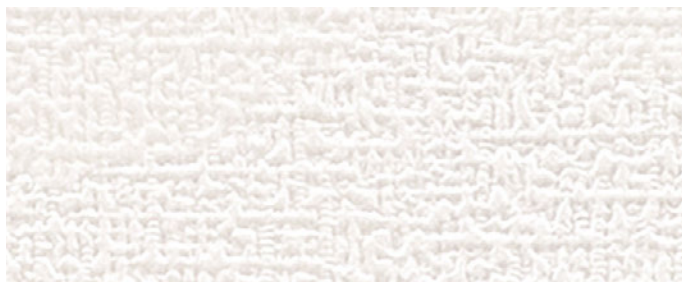

WVC 808

巾 92cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

表面強化 ストレッチ 防かび性 下地の凹凸が目立ちにくい



おすすめコーディネート

天井 WVC802・WVC808

壁 WVC808

巾木 TH6012・TH6016

クッションフロア CF9534・CF9585



WVC 809

巾 93cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

表面強化 ストレッチ 抗菌 撥水 防かび性 下地の凹凸が目立ちにくい



おすすめコーディネート

天井 WVC800・WVC809

壁 WVC809

巾木 TH6012・TH6019

クッションフロア CF9544・CF9585



WVC 810

巾 93cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

表面強化 ストレッチ 抗菌 撥水 防かび性 下地の凹凸が目立ちにくい



おすすめコーディネート

天井 WVC809・WVC810

壁 WVC809・WVC810

アクセント WVC810

巾木 TH6016・TH6019

クッションフロア CF9545・CF9585



WVC 811

巾 93cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

表面強化 ストレッチ 抗菌 撥水 防かび性 下地の凹凸が目立ちにくい



おすすめコーディネート

天井 WVC809・WVC810

壁 WVC809・WVC810

アクセント WVC811

巾木 TH6019・TH6035

クッションフロア CF9545・CF9585



WVC 812

巾 93cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

表面強化	ストレッチ	抗 菌	撥 水	防かび性	下地の凹凸が目立ちにくい	JIS 適合品	
------	-------	-----	-----	------	--------------	------------	--

おすすめコーディネート

天井	WVC800・WVC812
壁	WVC812
巾木	TH6012・TH6034
クッションフロア	CF9534・CF9552



WVC 813

巾 93cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

表面強化	ストレッチ	抗 菌	撥 水	防かび性	下地の凹凸が目立ちにくい	JIS 適合品	
------	-------	-----	-----	------	--------------	------------	--

おすすめコーディネート

天井	WVC800・WVC812
壁	WVC813
巾木	TH6012・TH6034
クッションフロア	CF9533・CF9552



WVC 814

巾 93cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

表面強化	ストレッチ	抗 菌	撥 水	防かび性	下地の凹凸が目立ちにくい	JIS 適合品	
------	-------	-----	-----	------	--------------	------------	--

おすすめコーディネート

天井	WVC800・WVC813
壁	WVC812・WVC813
アクセント	WVC814
巾木	TH6012・TH6034
クッションフロア	CF9533・CF9552



WVC 815

巾 92cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

表面強化	ストレッチ	撥 水	防かび性	下地の凹凸が目立ちにくい	JIS 適合品	
------	-------	-----	------	--------------	------------	--

おすすめコーディネート

天井	WVC801・WVC802
壁	WVC801・WVC815
アクセント	WVC815
巾木	TH6012・TH6035
クッションフロア	CF9519・CF9567



WVC 816

巾 92cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

表面強化 ストレッチ 撥水 防かび性 下地の凹凸が目立ちにくい



おすすめコーディネート

天井 WVC801・WVC802

壁 WVC801・WVC815

アクセント WVC816

巾木 TH6012・TH6035

クッションフロア CF9519・CF9567



WVC 817

巾 92cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

表面強化 ストレッチ 撥水 防かび性 下地の凹凸が目立ちにくい



おすすめコーディネート

天井 WVC801・WVC802

壁 WVC801・WVC815

アクセント WVC817

巾木 TH6012・TH6035

クッションフロア CF9519・CF9567



WVC 818

巾 92cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

表面強化 ストレッチ 防かび性 下地の凹凸が目立ちにくい



おすすめコーディネート

天井 WVC808・WVC818

壁 WVC818

巾木 TH6013・TH6016

クッションフロア CF9530・CF9555



WVC 819

巾 92cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

抗アレル物質 抗菌 撥水 防かび性 下地の凹凸が目立ちにくい



おすすめコーディネート

天井 WVC801・WVC807

壁 WVC801・WVC819

アクセント WVC819

巾木 TH6016・TH6019

クッションフロア CF9536・CF9585



WVC 820

巾 92cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

抗アレル物質	抗 菌	撥 水	防かび性
--------	-----	-----	------



おすすめコーディネート

天井	WVC801・WVC807
壁	WVC820
巾木	TH6012・TH6019
クッションフロア	CF9529・CF9555



WVC 821

巾 92cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

抗アレル物質	抗 菌	撥 水	防かび性
--------	-----	-----	------



おすすめコーディネート

天井	WVC823・WVC824
壁	WVC821
巾木	TH6012・TH6019
クッションフロア	CF9544・CF9554



WVC 822

巾 92.4cm リピート 1 64.2cm ↔ 92.4cm (エンボス柄合わせ)

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

抗ウイルス	抗 菌	防かび性	下地の凹凸が目立ちにくい
-------	-----	------	--------------



おすすめコーディネート

天井	WVC822・WVC824
壁	WVC822
巾木	TH6012・TH6035
クッションフロア	CF9519・CF9567



WVC 823

巾 92cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

表面強化	ストレッチ	撥 水	防かび性	下地の凹凸が目立ちにくい
------	-------	-----	------	--------------



おすすめコーディネート

天井	WVC823・WVC824
壁	WVC823
巾木	TH6012・TH6019
クッションフロア	CF9504・CF9563



WVC 824

巾 92cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

- 表面強化
- ストレッチ
- 防かび性
- 下地の凹凸が目立ちにくい



おすすめコーディネート


天井	WVC823・WVC824
壁	WVC824
巾木	TH6012・TH6016
クッションフロア	CF9533・CF9561

ベーシック

WVC825~
WVC857



転載禁止

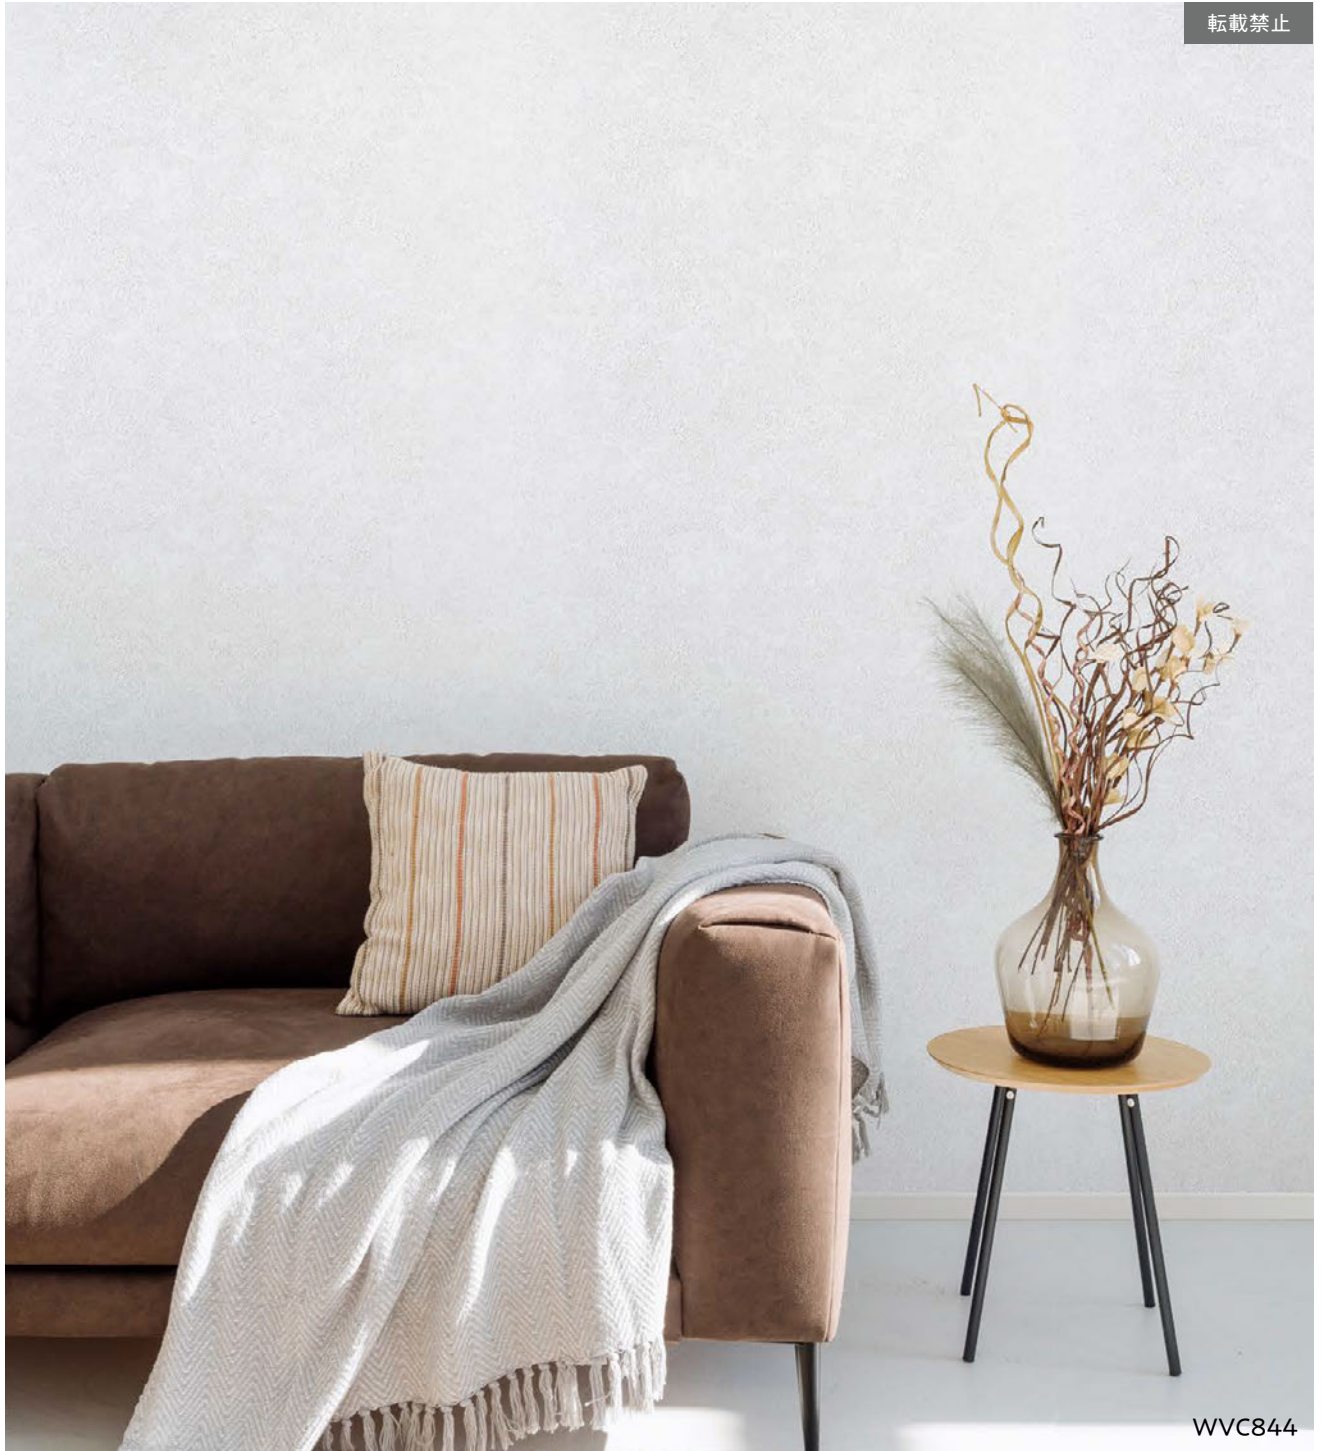

WVC844





wvc 825

巾 92cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

防かび性



おすすめコーディネート

天井	WVC807・WVC825
壁	WVC825
巾木	TH6012・TH6016
クッションフロア	CF9533・CF9585



wvc 826

巾 92cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	


防かび性

下地の凹凸が
目立ちにくい



おすすめコーディネート

天井	WVC803・WVC826
壁	WVC826
巾木	TH6034・TH6035
クッションフロア	CF9534・CF9562

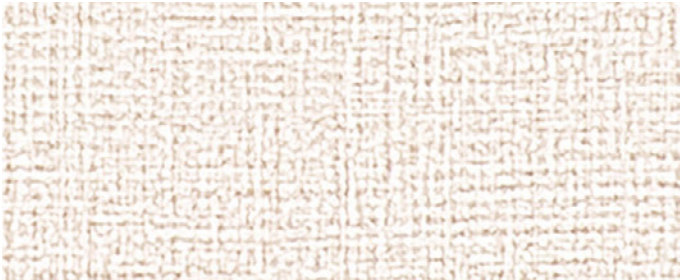

wvc 827

巾 92cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

防かび性

下地の凹凸が
目立ちにくい



おすすめコーディネート

天井	WVC800・WVC827
壁	WVC827
巾木	TH6012・TH6019
クッションフロア	CF9530・CF9585



wvc 828

巾 92cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	


防かび性

下地の凹凸が
目立ちにくい



おすすめコーディネート

天井	WVC807・WVC827
壁	WVC828
巾木	TH6016・TH6019
クッションフロア	CF9536・CF9555

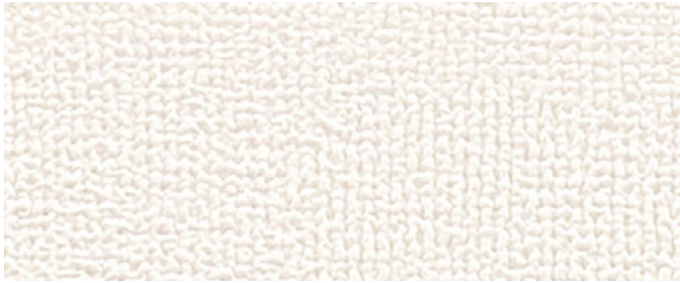

WVC 829

巾 92cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

防かび性 下地の凹凸が目立ちにくい



おすすめコーディネート

天井	WVC807・WVC829
壁	WVC829
巾木	TH6016・TH6023
クッションフロア	CF9533・CF9585



WVC 830

巾 92cm


準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

防かび性



おすすめコーディネート

天井	WVC825・WVC830
壁	WVC830
巾木	TH6019・TH6095
クッションフロア	CF9534・CF9555

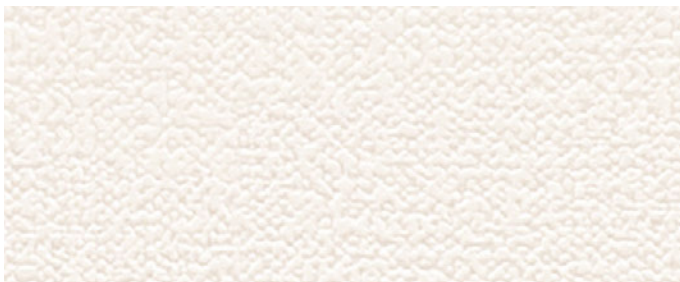

WVC 831

巾 92cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

防かび性



おすすめコーディネート

天井	WVC830・WVC831
壁	WVC831
巾木	TH6012・TH6034
クッションフロア	CF9534・CF9562



WVC 832

巾 92cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

防かび性



おすすめコーディネート

天井	WVC807・WVC831
壁	WVC831・WVC832
アクセント	WVC832
巾木	TH6012・TH6013
クッションフロア	CF9530・CF9562



WVC 833

巾 92cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

防かび性	下地の凹凸が目立ちにくい
------	--------------



おすすめコーディネート

天井	WVC807・WVC833
壁	WVC833
巾木	TH6019・TH6095
クッションフロア	CF9529・CF9564



WVC 834

巾 92cm


準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

防かび性	下地の凹凸が目立ちにくい
------	--------------



おすすめコーディネート

天井	WVC831・WVC833
壁	WVC807・WVC833
アクセント	WVC834
巾木	TH6014・TH6035
クッションフロア	CF9533・CF9554

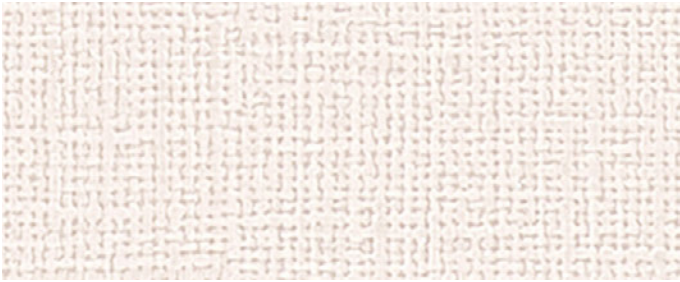

WVC 835

巾 92cm


準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

抗 菌	防かび性	下地の凹凸が目立ちにくい
-----	------	--------------



おすすめコーディネート

天井	WVC809・WVC829
壁	WVC835
巾木	TH6023・TH6034
クッションフロア	CF9534・CF9552

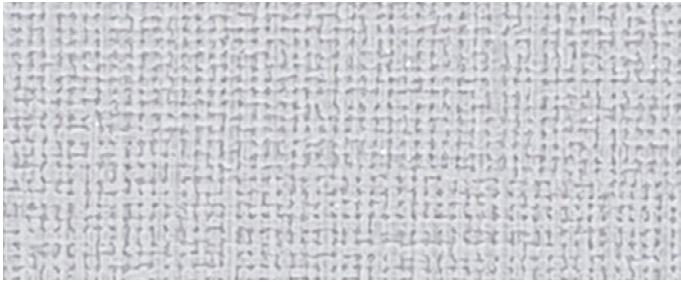

WVC 836

巾 92cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

抗 菌	防かび性	下地の凹凸が目立ちにくい
-----	------	--------------



おすすめコーディネート

天井	WVC826・WVC829
壁	WVC829・WVC835
アクセント	WVC836
巾木	TH6034・TH6092
クッションフロア	CF9504・CF9552



WVC 837

巾 92cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3


塩化ビニル樹脂系壁紙

防かび性



おすすめコーディネート

天井	WVC801・WVC829
壁	WVC837
巾木	TH6012・TH6016
クッションフロア	CF9554・CF9561

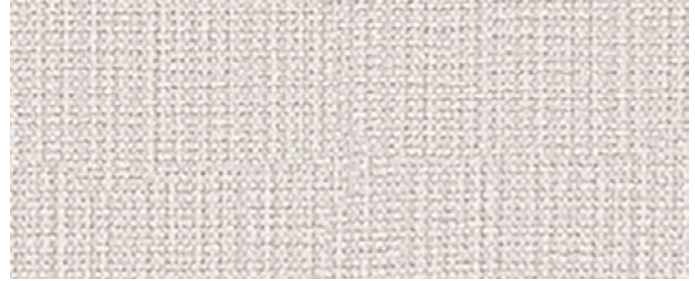

WVC 838

巾 92cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3


塩化ビニル樹脂系壁紙

防かび性



おすすめコーディネート

天井	WVC801・WVC829
壁	WVC838
巾木	TH6012・TH6034
クッションフロア	CF9533・CF9552

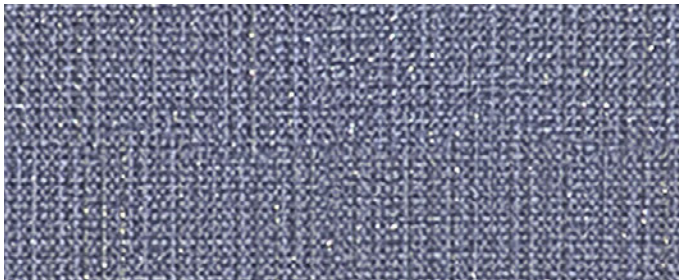

WVC 839

巾 92cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

防かび性



おすすめコーディネート

天井	WVC801・WVC829
壁	WVC837・WVC838
アクセント	WVC839
巾木	TH6034・TH6097
クッションフロア	CF9519・CF9554



WVC 840

巾 92cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

撥水

防かび性



おすすめコーディネート

天井	WVC800・WVC830
壁	WVC840
巾木	TH6013・TH6023
クッションフロア	CF9530・CF9534



wvc 841

巾 92cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

撥水

防かび性



おすすめコーディネート

天井	WVC800・WVC830
壁	WVC840
アクセント	WVC841
巾木	TH6012・TH6035
クッションフロア	CF9534・CF9553



wvc 842

巾 92cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

撥水

防かび性



おすすめコーディネート

天井	WVC800・WVC830
壁	WVC840
アクセント	WVC842
巾木	TH6035・TH6097
クッションフロア	CF9504・CF9563



wvc 843

巾 93cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

撥水

防かび性

下地の凹凸が目立ちにくい



おすすめコーディネート

天井	WVC824・WVC843
壁	WVC843
巾木	TH6023・TH6056
クッションフロア	CF9534・CF9555



wvc 844

巾 92.6cm リビート ↑ 64.0cm ↔ 92.6cm (エンボス柄合わせ)

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

防かび性



おすすめコーディネート

天井	WVC843・WVC844
壁	WVC844
巾木	TH6012・TH6019
クッションフロア	CF9534・CF9562



WVC 845

巾 92.2cm リビート ↓ 32.1cm ↔ 46.1cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

撥水

防かび性

下地の凹凸が
目立ちにくい

おすすめコーディネート

天井 WVC823・WVC824

壁 WVC845

巾木 TH6012・TH6034

クッションフロア CF9533・CF9561



WVC 846

巾 92.2cm リビート ↓ 64.0cm ↔ 92.2cm (エンボス柄合わせ)

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

防かび性




おすすめコーディネート

天井 WVC823・WVC846

壁 WVC846

巾木 TH6012・TH6019

クッションフロア CF9533・CF9567

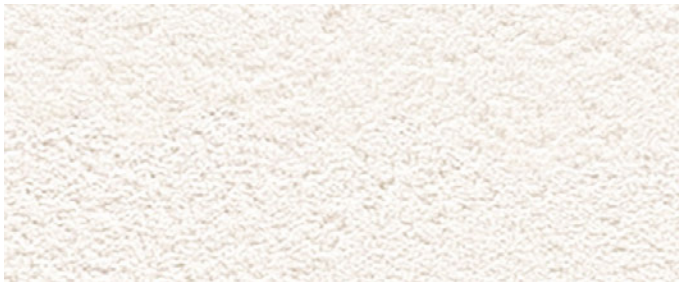

WVC 847

巾 92cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

撥水

防かび性

下地の凹凸が
目立ちにくい

おすすめコーディネート

天井 WVC823・WVC847

壁 WVC847

巾木 TH6012・TH6019

クッションフロア CF9533・CF9553



WVC 848

巾 92cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

撥水

防かび性

下地の凹凸が
目立ちにくい

おすすめコーディネート

天井 WVC847・WVC848

壁 WVC847・WVC848

アクセント WVC848

巾木 TH6012・TH6023

クッションフロア CF9504・CF9563



wvc 849

巾 92cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

撥 水	防かび性	下地の凹凸が目立ちにくい
-----	------	--------------



おすすめコーディネート

天井	WVC847・WVC849
壁	WVC847・WVC849
アクセント	WVC849
巾木	TH6012・TH6016
クッションフロア	CF9519・CF9563



wvc 850

巾 92cm リビート ↓ 30.6cm ↔ 46.0cm(エンボス柄合わせ)

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

抗 菌	撥 水	防かび性
-----	-----	------



おすすめコーディネート

天井	WVC822・WVC824
壁	WVC850
巾木	TH6016・TH6023
クッションフロア	CF9529・CF9555



wvc 851

巾 92cm リビート ↓ 30.6cm ↔ 46.0cm(エンボス柄合わせ)


準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

抗 菌	撥 水	防かび性
-----	-----	------



おすすめコーディネート

天井	WVC822・WVC824
壁	WVC851
巾木	TH6016・TH6056
クッションフロア	CF9530・CF9564

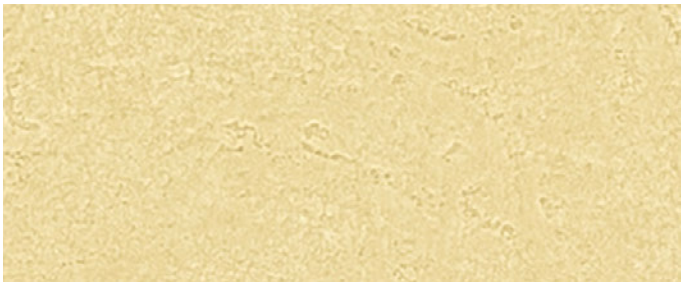

wvc 852

巾 92cm リビート ↓ 30.6cm ↔ 46.0cm(エンボス柄合わせ)

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

抗 菌	撥 水	防かび性
-----	-----	------



おすすめコーディネート

天井	WVC822・WVC824
壁	WVC850・WVC851
アクセント	WVC852
巾木	TH6019・TH6023
クッションフロア	CF9530・CF9585



WVC 853

巾 92cm

撥 水 防かび性

おすすめコーディネート

天井	WVC823・WVC824
壁	WVC853
巾木	TH6012・TH6016
クッションフロア	CF9534・CF9554

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	



WVC 854


巾 92cm

撥 水 防かび性

おすすめコーディネート

天井	WVC823・WVC824
壁	WVC853・WVC854
アクセント	WVC854
巾木	TH6012・TH6016
クッションフロア	CF9533・CF9552

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

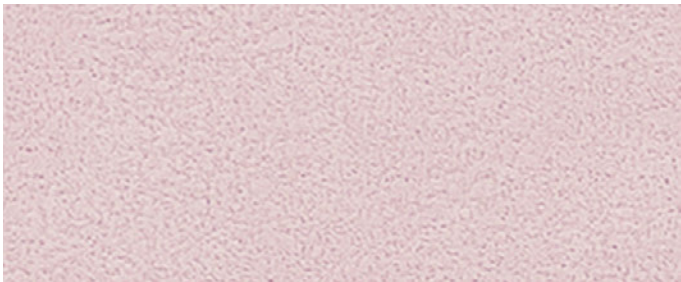

WVC 855

巾 92cm

撥 水 防かび性

おすすめコーディネート

天井	WVC823・WVC824
壁	WVC853・WVC854
アクセント	WVC855
巾木	TH6012・TH6016
クッションフロア	CF9533・CF9552

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	



WVC 856

巾 92cm

抗 菌 防かび性

おすすめコーディネート

天井	WVC824・WVC843
壁	WVC856
巾木	TH6034・TH6035
クッションフロア	CF9553・CF9585

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	



wvc 857



wvc 857

巾 92cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

- 抗 菌
- 消 臭
- 防かび性



おすすめコーディネート

天井	WVC824・WVC843
壁	WVC857
巾木	TH6035・TH6096
クッションフロア	CF9535・CF9561

和調



WVC858~
WVC863



和
調



WVC859(壁)・WVC861(アクセント壁)・WVC829(天井)

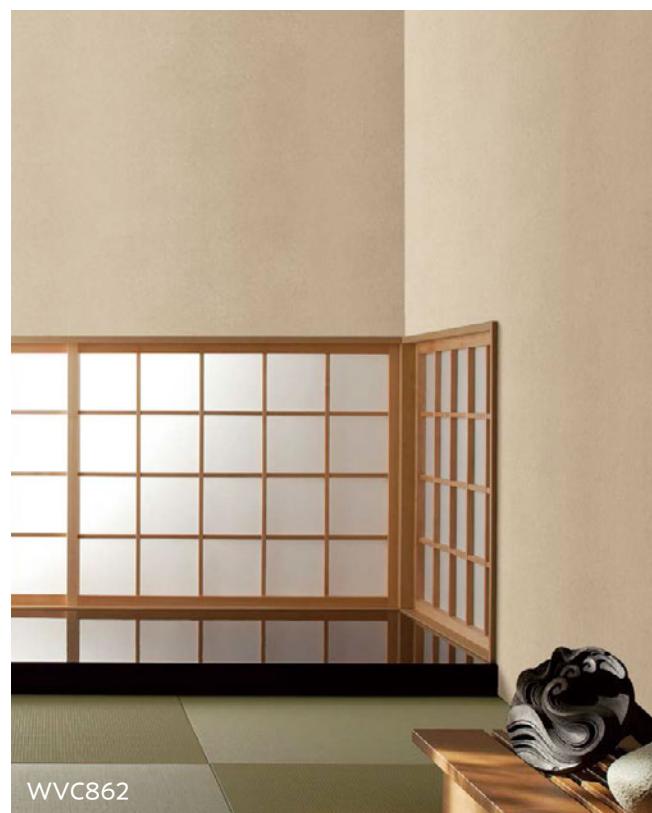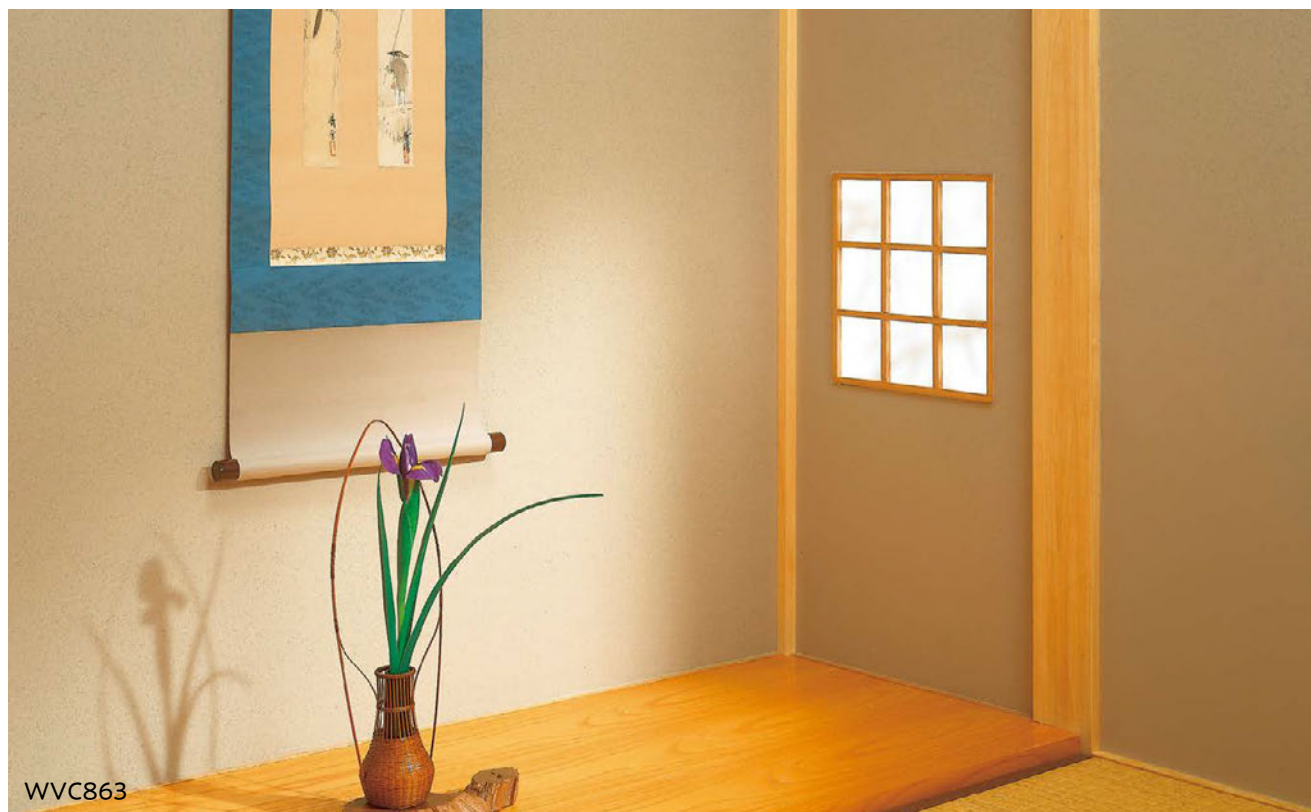



WVC 858

巾 92.4cm リーフト ↓ 32.0cm ↔ 92.4cm

防かび性 下地の凹凸が目立ちにくい



おすすめコーディネート

天井	WVC823・WVC824
壁	WVC858
巾木	TH6019・TH6095
クッションフロア	CF9561・CF9563



WVC 859

巾 92.4cm リーフト ↓ 23.1cm ↔ 46.2cm

撥水 防かび性 下地の凹凸が目立ちにくい



おすすめコーディネート

天井	WVC803・WVC829
壁	WVC859
クッションフロア	CF9535



WVC 860

巾 92.4cm リーフト ↓ 23.1cm ↔ 46.2cm

撥水 防かび性 下地の凹凸が目立ちにくい



おすすめコーディネート

天井	WVC818・WVC829
壁	WVC859
アクセント	WVC860
クッションフロア	CF9535



WVC 861

巾 92.4cm リーフト ↓ 23.1cm ↔ 46.2cm

撥水 防かび性 下地の凹凸が目立ちにくい



おすすめコーディネート

天井	WVC804・WVC826
壁	WVC859
アクセント	WVC861
クッションフロア	CF9536

WVC 862 ~ 863



WVC 862

巾 92.4cm リビート 46.2cm ↔ 92.4cm

施工
注意

1 下地不陸

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

抗菌 消臭 防かび性



おすすめコーディネート

天井 WVC807・WVC824

壁 WVC862



WVC 863

巾 92cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

抗菌 消臭 防かび性 下地の凹凸が目立ちにくい



汚れ防止

WVC864~
WVC883



汚
れ
防
止

WVC867

壁紙表面にフィルム(ファンクレア®フィルム)をラミネート。 水汚れに強く、お掃除がらくらく！

■ ファンクレア®フィルムの特長

※ファンクレア®はグンゼ株式会社の登録商標です。

汚れが取れやすい

生活汚れを水や洗剤などで、簡単にキレイに拭取れます。施工時の拭残した糊も簡単に取除くことができます。

清潔に保つ



抗菌効果があり、菌の増殖を抑制します。

ソフトで張りやすい

柔軟性があり、冬場の施工もしやすく、出隅もきれいに納まります。

■ 汚れ拭取り例

壁紙表面にクレヨンで書いたものを中性洗剤で拭取りました。

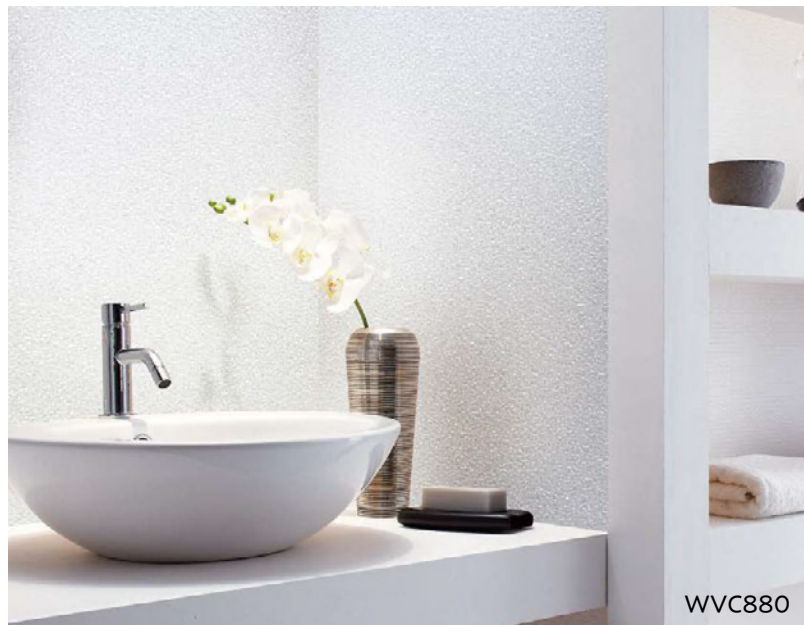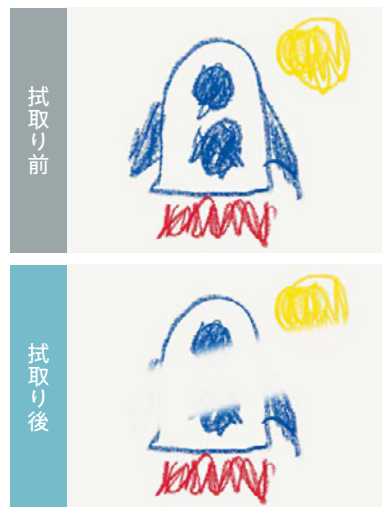

■ 汚れ防止性能

汚染物	コーヒー	しょうゆ	クレヨン	水性サインペン
除去剤	水	水	中性洗剤	中性洗剤
汚れ防止(ファンクレア®フィルム)	5級	5級	4級	5級
一般ビニル	2～4級	2～4級	1～3級	1～3級

5級：汚れが残らない
4級：ほとんど汚れが残らない
3級：やや汚れが残る
2級：かなり汚れが残る
1級：汚れが濃く残る

＜試験方法＞壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠。各汚染物を規定されたとおりに表面に付着させ、24時間放置後所定の除去剤にて丁寧に拭取る。

※汚れ防止性能は商品によって多少異なります。目安としてご覧ください。 ※試験値は代表値であり保証値ではありません。



WVC 864

 施工
注意 12 たたみじわ

巾 92cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

抗 菌

汚れ防止

軽 量

防かび性



おすすめコーディネート

天井 WVC800・WVC829

壁 WVC864

巾木 TH6016・TH6023

クッションフロア CF9552・CF9585



WVC 865

 施工
注意 12 たたみじわ

巾 92.4cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

抗 菌

汚れ防止

防かび性

下地の凹凸が
目立ちにくい

おすすめコーディネート

天井 WVC807・WVC825

壁 WVC865

巾木 TH6016・TH6023

クッションフロア CF9554・CF9585



WVC 866

 施工
注意 12 たたみじわ

巾 92cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

抗 菌

汚れ防止

防かび性

下地の凹凸が
目立ちにくい

おすすめコーディネート

天井 WVC818・WVC829

壁 WVC866

巾木 TH6016・TH6095

クッションフロア CF9544・CF9555



WVC 867

 施工
注意 12 たたみじわ

巾 92cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

抗 菌

汚れ防止

軽 量

防かび性

下地の凹凸が
目立ちにくい

おすすめコーディネート

天井 WVC808・WVC831

壁 WVC867

巾木 TH6012・TH6034

クッションフロア CF9563・CF9585



WVC 868

巾 92cm

施工
注意 12 たたみじわ

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

抗 菌

汚れ防止

防かび性




おすすめコーディネート

天井 WVC807・WVC825

壁 WVC868

巾木 TH6012・TH6016

クッションフロア CF9533・CF9585

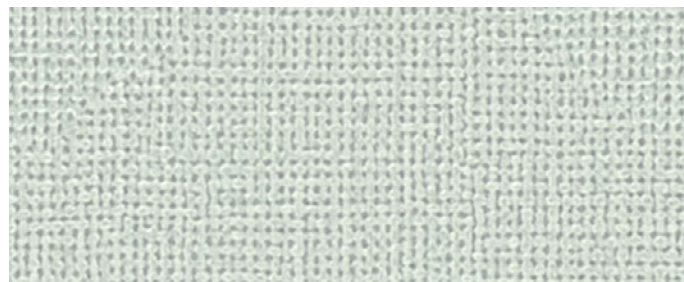

WVC 869

巾 92cm

施工
注意 12 たたみじわ

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

抗 菌

汚れ防止

防かび性



おすすめコーディネート

天井 WVC807・WVC825

壁 WVC868

アクセント WVC869

巾木 TH6012・TH6016

クッションフロア CF9533・CF9552



WVC 870

巾 92cm リビート ↔ 18.4cm (エンボス柄合わせ)

施工
注意 12 たたみじわ

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

抗 菌

汚れ防止

防かび性




おすすめコーディネート

天井 WVC826・WVC829

壁 WVC870

巾木 TH6016・TH6023

クッションフロア CF9530・CF9585

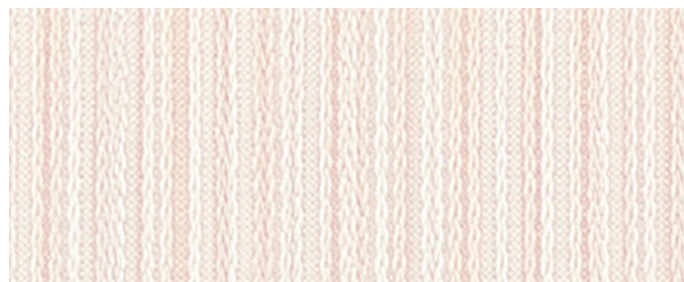

WVC 871

巾 92cm リビート ↔ 18.4cm (エンボス柄合わせ)

施工
注意 12 たたみじわ

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

抗 菌

汚れ防止

防かび性



おすすめコーディネート

天井 WVC826・WVC829

壁 WVC871

巾木 TH6016・TH6056

クッションフロア CF9529・CF9555



WVC 872

巾 92.4cm

- 抗菌
- 汚れ防止
- 防かび性
- 下地の凹凸が目立ちにくい

おすすめコーディネート

天井	WVC803・WVC831
壁	WVC864
アクセント	WVC872
巾木	TH6016・TH6019
クッションフロア	CF9529・CF9553



準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	



WVC 873

巾 92.4cm リビート ↓ 31.0cm ↔ 92.4cm (エンボス柄合わせ)

- 抗菌
- 汚れ防止
- 軽量
- 防かび性

おすすめコーディネート

天井	WVC823・WVC824
壁	WVC873
巾木	TH6012・TH6019
クッションフロア	CF9544・CF9552



準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	



WVC 874

巾 92.4cm リビート ↓ 31.0cm ↔ 92.4cm (エンボス柄合わせ)

- 抗菌
- 汚れ防止
- 軽量
- 防かび性

おすすめコーディネート

天井	WVC823・WVC824
壁	WVC873・WVC874
アクセント	WVC874
巾木	TH6012・TH6019
クッションフロア	CF9545・CF9552



準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	



WVC 875

巾 92.4cm リビート ↓ 31.0cm ↔ 92.4cm (エンボス柄合わせ)

- 抗菌
- 汚れ防止
- 軽量
- 防かび性

おすすめコーディネート

天井	WVC823・WVC824
壁	WVC873・WVC874
アクセント	WVC875
巾木	TH6012・TH6019
クッションフロア	CF9544・CF9552



準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

汚
れ
防
止



WVC 876

施工注意 12 たたみじわ

巾 92cm リビート ↓ 64.0cm ↔ 92.0cm (エンボス柄合わせ)

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

抗菌

汚れ防止

防かび性



おすすめコーディネート

天井 WVC824・WVC843

壁 WVC876

巾木 TH6016・TH6034

クッションフロア CF9554・CF9567



WVC 877

施工注意 12 たたみじわ

巾 92cm リビート ↓ 59.5cm ↔ 92.0cm (エンボス柄合わせ)

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

抗菌

汚れ防止

軽量

防かび性



おすすめコーディネート

天井 WVC824・WVC843

壁 WVC877

巾木 TH6016・TH6096

クッションフロア CF9554・CF9585



WVC 878

施工注意 12 たたみじわ

巾 92cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

抗菌

汚れ防止

軽量

防かび性



おすすめコーディネート

天井 WVC824・WVC843

壁 WVC878

巾木 TH6016・TH6019

クッションフロア CF9553・CF9555



WVC 879

施工注意 12 たたみじわ

巾 92.6cm リビート ↓ 64.2cm ↔ 92.6cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

抗菌

汚れ防止

防かび性



おすすめコーディネート

天井 WVC823・WVC824

壁 WVC873・WVC874

アクセント WVC879

巾木 TH6012・TH6019

クッションフロア CF9519・CF9554



WVC 880

 施工
注意 12 たたみじわ

巾 92.4cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

抗 菌

汚れ防止

防かび性

下地の凹凸が
目立ちにくい

おすすめコーディネート

天井 WVC824・WVC843

壁 WVC880

巾木 TH6034・TH6096

クッションフロア CF9552・CF9554



WVC 881

 施工
注意 12 たたみじわ

巾 92cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

抗 菌

汚れ防止

防かび性




おすすめコーディネート

天井 WVC823・WVC824

壁 WVC881

巾木 TH6012・TH6034

クッションフロア CF9552・CF9554

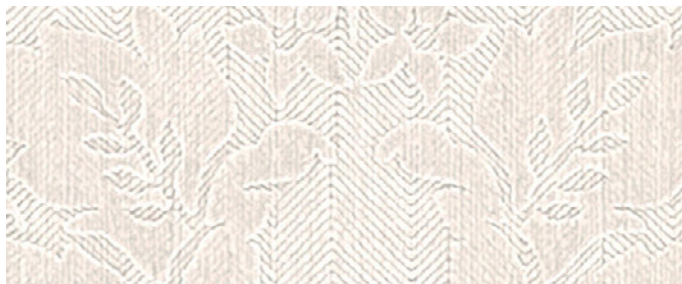

WVC 882

 施工
注意 12 たたみじわ

巾 92.4cm リビート ↓ 34.2cm ↔ 30.8cm(エンボス柄合わせ)

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

抗 菌

汚れ防止

防かび性

下地の凹凸が
目立ちにくい

おすすめコーディネート

天井 WVC807・WVC829

壁 WVC882

巾木 TH6023・TH6035

クッションフロア CF9553・CF9555



WVC 883

 施工
注意 3 下地不陸・たたみじわ・糊だまり

巾 92cm リビート ↓ 25.0cm ↔ 46.0cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

抗 菌

汚れ防止

防かび性



おすすめコーディネート

天井 WVC824・WVC843

壁 WVC883

巾木 TH6016・TH6023

クッションフロア CF9555・CF9561

パターン

WVC884~
WVC899



パターン



WVC896





WVC 884

施工
注意 10 下地不陸・糊だまり

巾 92.4cm リビート ↓ 16.0cm ↔ 46.2cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

抗 菌

撥 水

防かび性




おすすめコーディネート

天井 WVC823・WVC824

壁 WVC884

巾木 TH6012・TH6019

クッションフロア CF9552・CF9563

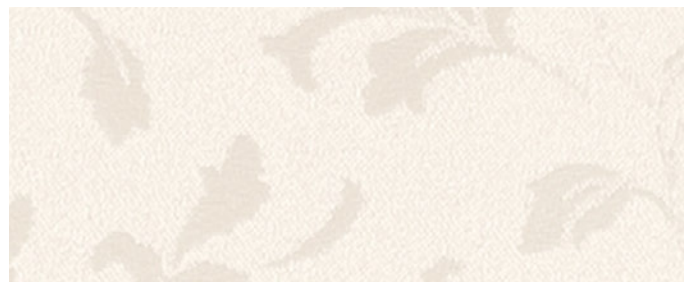

WVC 885

巾 92cm リビート ↓ 21.3cm ↔ 30.7cm (エンボス柄合わせ)

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

抗 菌

防かび性



おすすめコーディネート

天井 WVC829・WVC830

壁 WVC885

巾木 TH6016・TH6023

クッションフロア CF9563・CF9585



WVC 886

施工
注意 10 下地不陸・糊だまり

巾 92.4cm リビート ↓ 16.1cm ↔ 30.8cm

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

防かび性




おすすめコーディネート

天井 WVC800・WVC807

壁 WVC886

巾木 TH6012・TH6019

クッションフロア CF9555・CF9585

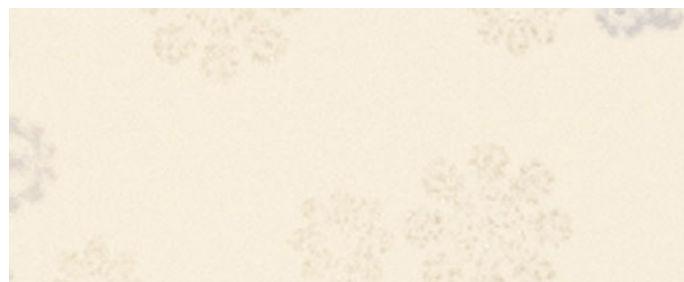

WVC 887

巾 92.4cm リビート ↓ 32.0cm ↔ 46.2cm

施工
注意 10 下地不陸・糊だまり

準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

防かび性



おすすめコーディネート

天井 WVC823・WVC824

壁 WVC887

巾木 TH6013・TH6019

クッションフロア CF9552・CF9564



WVC 888

巾 92.1cm リビート ↓ 64.2cm ↔ 92.1cm

防かび性

おすすめコーディネート

天井	WVC824・WVC843
壁	WVC844・WVC873
アクセント	WVC888
巾木	TH6012・TH6019
クッションフロア	CF9544・CF9567



準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	



WVC 889

巾 92.6cm リビート ↓ 64.2cm ↔ 92.6cm


防かび性

おすすめコーディネート

天井	WVC823・WVC824
壁	WVC844・WVC846
アクセント	WVC889
巾木	TH6012・TH6019
クッションフロア	CF9504・CF9552



準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	

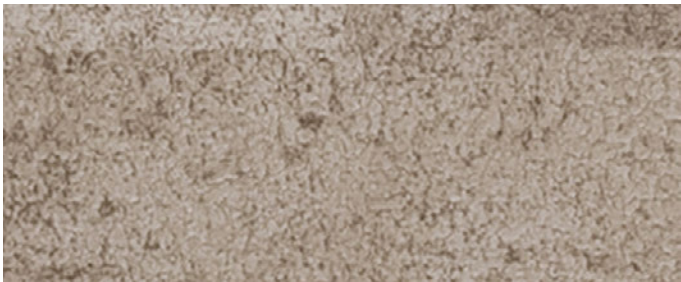

WVC 890

巾 92cm リビート ↓ 123.5cm ↔ 92.0cm

防かび性

おすすめコーディネート

天井	WVC824・WVC843
壁	WVC824・WVC873
アクセント	WVC890
巾木	TH6012・TH6016
クッションフロア	CF9504・CF9554



準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	



WVC 891

巾 92cm リビート ↓ 64.0cm ↔ 46.0cm

防かび性 下地の凹凸が目立ちにくい

おすすめコーディネート

天井	WVC824・WVC843
壁	WVC877
アクセント	WVC891
巾木	TH6016・TH6025
クッションフロア	CF9555・CF9561



準不燃	F☆☆☆☆
防火種別 2-3	
塩化ビニル樹脂系壁紙	



WVC 892


巾 92cm リビート ↓ 64.2cm ↔ 23.0cm

防かび性



おすすめコーディネート

天井	WVC823・WVC824
壁	WVC824・WVC876
アクセント	WVC892
巾木	TH6016・TH6035
クッションフロア	CF9534・CF9567

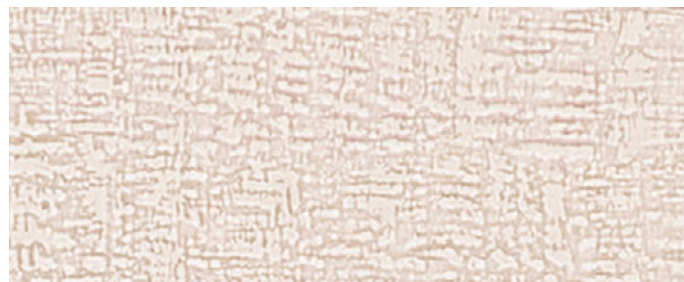

WVC 893

巾 92cm

防かび性



おすすめコーディネート

天井	WVC822・WVC823
壁	WVC822・WVC893
アクセント	WVC893
巾木	TH6012・TH6019
クッションフロア	CF9519・CF9563



WVC 894

巾 92.4cm リビート ↓ 70.0cm ↔ 92.4cm (エンボス柄合わせ)

施工注意 10 下地不陸・糊だまり

防かび性



おすすめコーディネート

天井	WVC830・WVC844
壁	WVC830・WVC844
アクセント	WVC894
巾木	TH6016・TH6019
クッションフロア	CF9536・CF9563



WVC 895

巾 92.4cm リビート ↓ 64.2cm ↔ 92.4cm

施工注意 10 下地不陸・糊だまり

防かび性



おすすめコーディネート

天井	WVC822・WVC846
壁	WVC822・WVC846
アクセント	WVC895
巾木	TH6012・TH6016
クッションフロア	CF9545・CF9563



WVC 896

 施工
注意 10 下地不陸・糊だまり

巾 92.4cm リビート ↓ 64.2cm ↔ 92.4cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

防かび性



おすすめコーディネート

天井	WVC823・WVC824
壁	WVC821・WVC873
アクセント	WVC896
巾木	TH6012・TH6019
クッションフロア	CF9533・CF9552



WVC 898

 施工
注意 10 下地不陸・糊だまり

巾 92.4cm リビート ↓ 64.2cm ↔ 92.4cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

撥水

防かび性



おすすめコーディネート

天井	WVC809・WVC843
壁	WVC809・WVC877
アクセント	WVC898
巾木	TH6012・TH6019
クッションフロア	CF9544・CF9555



WVC 897

 施工
注意 10 下地不陸・糊だまり

巾 92.4cm リビート ↓ 64.2cm ↔ 92.4cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

防かび性



おすすめコーディネート

天井	WVC822・WVC824
壁	WVC822・WVC876
アクセント	WVC897
巾木	TH6012・TH6019
クッションフロア	CF9504・CF9567



WVC 899

 施工
注意 10 下地不陸・糊だまり

巾 92.6cm リビート ↓ 91.0cm ↔ 92.6cm

準不燃 F☆☆☆☆

防火種別 2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

軽量

防かび性



おすすめコーディネート

天井	WVC802・WVC823
壁	WVC802・WVC853
アクセント	WVC899
巾木	TH6012・TH6019
クッションフロア	CF9504・CF9554



CF9530

クッションフロア CFシート-H

3,000 円/㎡ 5,460円/m (税抜き価格)



1820mm幅×30m 全厚 1.8mm

販売掛率が異なりますのでご注意ください。
詳しくは「東リ総合カタログ」もしくは当社サンプル帳をご覧ください。

CFシート-H



CF9504



CF9534



CF9519



CF9535



CF9544

CFシート-H ウッド 3,000円/㎡ 5,460円/㎡(税抜き価格)



CF9504 アッシュ



リピート：タテ125cm
ヨコ182cm
板幅：約15cm
横目地へこみなし



CF9534 エルム



リピート：タテ124cm
ヨコ91cm
板幅：約9cm



CF9519 チェリー



リピート：タテ125cm
ヨコ182cm
板幅：約15cm
横目地へこみなし



CF9535 オーク




リピート：タテ125cm
ヨコ91cm
板幅：約7.6cm



CF9529 オーク



リピート：タテ125cm
ヨコ91cm
板幅：約7.5cm

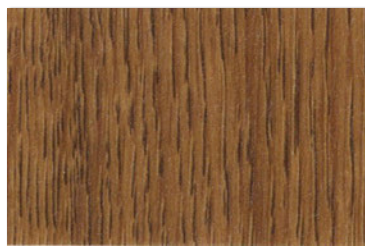

CF9536 オーク




リピート：タテ125cm
ヨコ91cm
板幅：約7.6cm



CF9530 オーク



リピート：タテ125cm
ヨコ91cm
板幅：約7.5cm

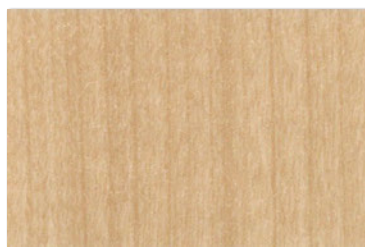

CF9544 バーチ




縦柄マッチ不要
板幅：約15cm
横目地へこみなし



CF9533 エルム



リピート：タテ124cm
ヨコ91cm
板幅：約9cm



CF9545 バーチ



縦柄マッチ不要
板幅：約15cm
横目地へこみなし



CF9567



CF9552



CF9563



CF9555



CF9585


CFシート-H ストーン・プレーン 3,000円/㎡ 5,460円/㎡(税抜き価格)



CF9552 ピアノカララ




柄マッチ不要



CF9562 クレママーブル




柄マッチ不要



CF9553 ピアノカララ




柄マッチ不要



CF9563 セルベジャンテ



リピート：タテ91cm
ヨコ182cm
一柄：約タテ45cm×ヨコ30cm



CF9554 アラベスカート



リピート：タテ91cm
ヨコ182cm
一柄：約30cm×30cm



CF9564 セルベジャンテ



リピート：タテ91cm
ヨコ182cm
一柄：約タテ45cm×ヨコ30cm




CF9555 マーブル




柄マッチ不要



CF9567 モルタル




リピート：タテ125cm
ヨコ182cm



CF9561 クレママーブル



柄マッチ不要



CF9585 プレーン



柄マッチ不要



PST3064



PWT3214



PST3077



PWT3273



ROYAL STONE ROYAL WOOD

複層ビニル床タイル ロイヤルストーン/ロイヤルウッド
ROYAL STONE / ROYAL WOOD

4,600 円/㎡ (税抜き価格)


販売掛率が異なりますのでご注意ください。
詳しくは「東リ総合カタログ」もしくは当社サンプル帳をご覧ください。

LVT ROYAL STONE

ピアノコカラネオ 4,600円/㎡(税抜き価格)

450mm×450mm

- 全厚 3mm 表層透明ビニル層0.3mm
- 13,048円/ケース 14枚入り 2.83㎡



PST3064



セルベジャンテ 4,600円/㎡(税抜き価格)

300mm×450mm

- 全厚 3mm 表層透明ビニル層0.3mm
- 12,420円/ケース 20枚入り 2.70㎡



PST3076



PST3077



PWT3289

LVT ROYAL WOOD

カントリーオーク 4,600円/㎡(税抜き価格)

180mm×1260mm

- 全厚 3mm 表層透明ビニル層0.3mm
- 12,516円/ケース 12枚入り 2.72㎡



PWT3213



PWT3214

ナチュラルホワイトオーク 4,600円/㎡(税抜き価格)

150mm×900mm

- 全厚 3mm 表層透明ビニル層0.3mm
- 12,420円/ケース 20枚入り 2.70㎡




PWT3270



PWT3271



PWT3272



PWT3273



PWT3274

ランダムジョイントオーク 4,600円/㎡(税抜き価格)

150mm×900mm

- 全厚 3mm 表層透明ビニル層0.3mm
- 12,420円/ケース 20枚入り 2.70㎡



PWT3288




PWT3289

ソフト巾木 ロング巾木




工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・ 木造壁・ 石膏ボード下地	巾木糊・ エコLX巾木糊
	出隅などの コーナー貼りの場合	CRセメント・ エコLX巾木糊

- 巾木糊、CRセメントは火気厳禁です。
- 出隅以外にはCRセメントは使用しないでください。
- Rアリの巾木は後付け施工、Rナシの巾木は先付け施工です。下地を平滑にしてから施工してください。



■プレーン スタンダード

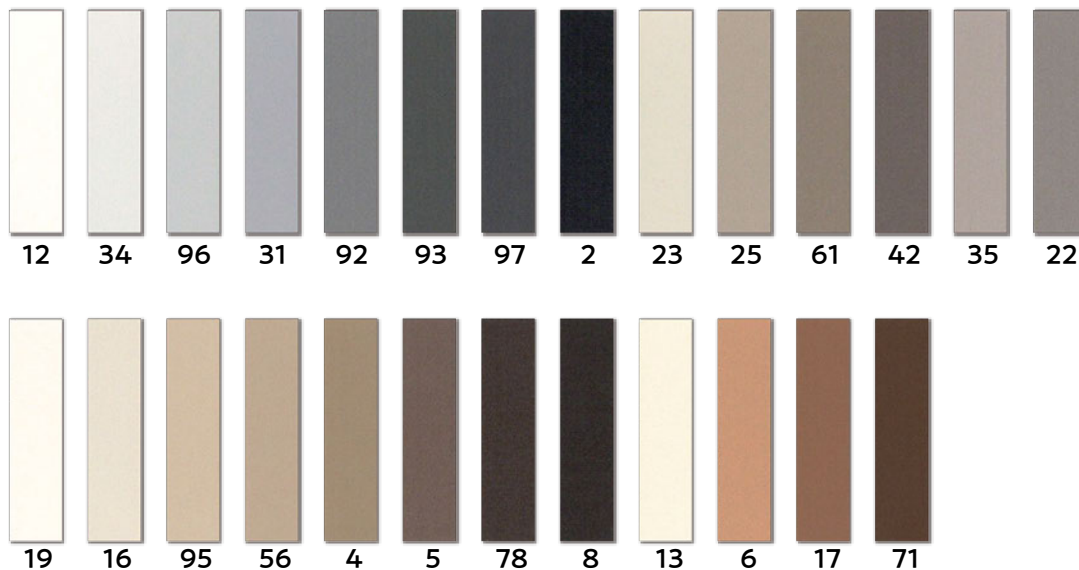

■規格・価格・受注条件

	長さ	高さ	R	略号	税抜き価格		梱包	常備在庫品 受注生産品	受注生産条件 (納期・受注後3週間)
					m	ケース・巻			
ソフト巾木	909mm	40mm	アリ	TH40	270円	6,125円	25枚	常備在庫品	300枚(12ケース)／各色以上 ケース単位
			ナシ	TH40RN				受注生産品	
		60mm	アリ	TH60	290円	6,600円		常備在庫品	
			ナシ	TH60RN					
		75mm	アリ	TH75	310円	7,050円			
			ナシ	TH75RN					
		100mm	アリ	TH100	340円	7,725円			
			ナシ	TH100RN					
ロング巾木	25m	40mm	アリ	LTHS40	270円	6,750円	1巻	常備在庫品	—
	50m	60mm	アリ	LTH60	290円	14,500円		常備在庫品	300m(6巻)／各色以上 巻単位
		75mm	アリ	LTH75	310円	15,500円			
		100mm	アリ	LTH100	340円	17,000円			

※表に記載のない規格は「東リ総合カタログ」をご確認ください。

施工上のご注意 施工の前に「東リ総合カタログ」もしくは「東リ施工マニュアル」をご一読ください。

ご注文について：上記略号に色番を続けてご用命ください。

浴室リフォームに最適


バスナシリーズ

バスナシリーズは浴室用のビニル床シート。
ヒートショックのリスクの軽減、防滑性、水はけ性、
クッション性に優れた床材でお風呂を壊さず、
短期間でキレイに浴室をリフォームすることができます。


詳しくは
こちら▶



壊さずキレイ

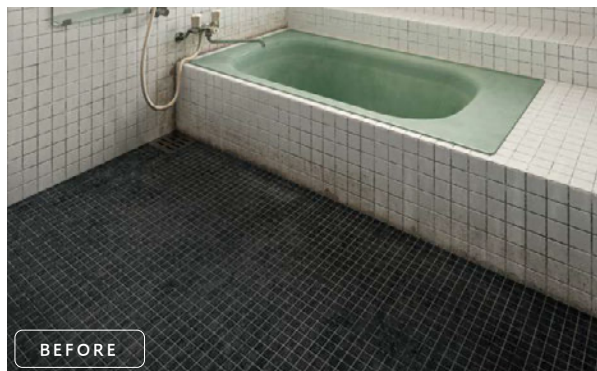

BEFORE

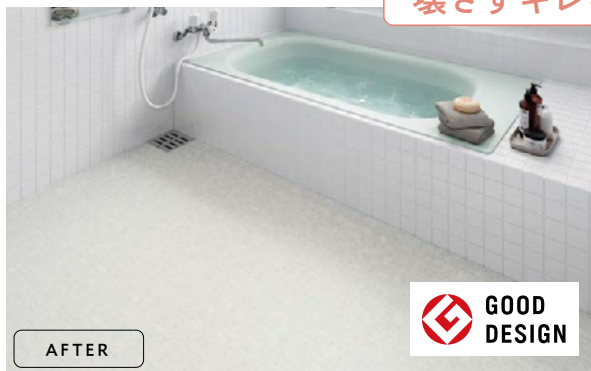

AFTER



■用途に合わせて選べる3種類の浴室用床材

バスナリアルデザイン

温浴施設や住宅等、
高級感を演出したい
場合におすすめです。

クッション性◎

断熱性◎

バスナフローレ

住宅におすすめ。介
護者の膝つき姿勢に
も優しい。

クッション性◎

断熱性◎

バスナアルティ

キャスター走行性が良
く、福祉施設等にお
すすめです。

クッション性○

断熱性○

キャスター走行性◎



我が家にフィットするカーペット

東リファブリックフロア

東リファブリックフロアは、フローリングに置くだけでピタッと吸着。どなたでも扱い
やすいタイル形状のカーペットです。部屋の一部分に敷いてラグにしたり、隙間なく
敷き詰めたりと自由に使えます。40×40cmと50×50cm、2つのタイプをご用意。

TOLI 
FABRIC
FLOOR

詳しくは
こちら▶

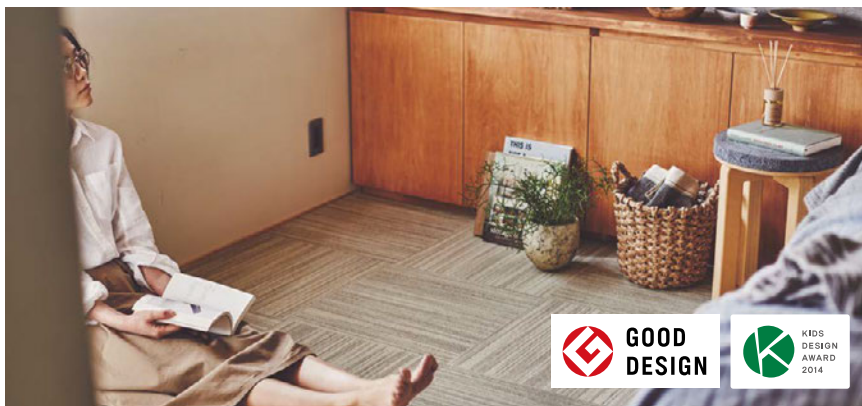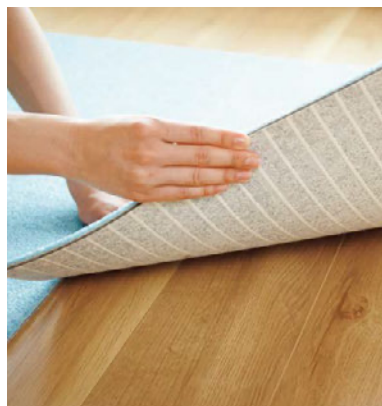

取扱い上のご注意

選択上のご注意

1.防火性について

建築物の内装仕上りについては、建築基準法による防火上の基準が設けられています。防火性能は、下地材と防火壁装材料及び施工方法の組み合わせによって決まりますのでご注意ください。

2.柄合わせの商品について

柄合わせを要する商品は、無地系よりも要尺が多くなりますのでご注意ください。柄合わせの必要な商品は「リピート」を表示していますのでご確認ください。なお、糊の水分によって寸法変化が生じるため、仕上りのリピートと見本帳のリピート表記に若干の誤差が生じます。あらかじめご了承ください。

3.機能性壁紙について

ご使用の際は、特長や注意点をご理解の上ご使用ください。

4.見本・サンプル帳・写真について

製造ロットの違いにより、見本やサンプル帳と実際の商品が若干異なる場合があります。照明光源が変わると色が違って見える場合があります。改良その他の事情により予告なく仕様変更を行うことがあります。施工例写真などは、合成写真を含み、印刷の都合上実物と多少異なって見えることがあります。あらかじめご了承ください。当サンプル帳は2023年6月現在のものです。

5.柄の特性について

無地系のものであっても、製法上、規則的な柄グセの見える場合があります。あらかじめご了承ください。

6.ご注文について

生地裏に記載されている品番にてご用命ください。

施工上のご注意

1.施工注意欄の確認

特に注意を必要とする商品には、サンプルの裏に **【注1】** **【注3】** 等を記載しています。商品別施工上のご注意をご一読の上、施工を開始してください。

2.副資材について

副資材（バテ・シーラー・糊・ボンド・防カビ剤等）は、必ず壁紙施工専用用品をご使用ください。専用品以外のもので使用すると、目地スキやフクレを発生させる可能性があります。使用の際は、各副資材メーカーの施工要領・取扱注意事項を必ずご確認ください。

3.商品ラベルの確認

ラベルに記載されている品番・ロット・数量を確認の上、施工を開始してください。同一面上は同ロットで仕上げてください。

4.三巾ほど施工した時点で状態を確認

商品検査には充分配慮しておりますが、念のため三巾ほど施工した時点で、商品に問題のないことをご確認ください。商品に明らかな欠陥が見られる場合には、すぐに施工を中断し当社までご連絡くださいますようお願いいたします。三巾以降の作業が進行した場合、施工費賠償につきましては原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。

■ 下地の調整

1.下地は乾燥させてから

モルタル等の湿式下地や石膏ボードの石膏系接着剤による直貼り工法（GL工法等）及びバテ・シーラーを施した箇所は充分に乾燥させてから施工してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・ハガレ・カビの発生を招くことがあります。

2.下地の平滑仕上げ

下地は施工後の不陸を防ぐために平滑に仕上げてください。また、ネジ・クグ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め止めを避けてください。

3.モルタル下地、ペンキ下地、木質系下地の注意点

それぞれの下地専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。また、ペニヤなどの木質系下地に直接施工した場合、時間が経つとシミや変色の原因となりますので、下地処理（シーラー処理）を充分に行ってください。シーラーは接着不良や変色を防ぎます。

4.下地と同色のバテを使用

施工後に下地の色が透けて見えることを防ぐため、バテは下地と同色のものをご使用ください。

■ 施工糊について

1.ホルムアルデヒド対策について

建築基準法の規制対象外となる「F☆☆☆☆」表示品をご使用ください。

2.糊メーカーの注意事項を確認

施工糊に関しては、糊メーカーの注意事項を守ってください。塗布量の不足は壁紙のアハギや接着不良の原因となります。また、下地の種類・状態に合わせて、防カビ剤やエチレン酢ビ系ボンド等を適量添加してください。

3.機能性表示品（汚れ防止）の注意点

汚れ防止壁紙は材料のコシが強いので、エチレン酢ビ系のボンドを混入してください。

4.糊付け後の注意点

適切なオープンタイムを取ってから張り出してください。施工を容易にするとともに、フクレの発生を防ぎます。また、壁紙をきつくたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折れジワが発生する可能性があります。

■ 張付け

1.有効巾について

壁紙は必ず有効巾でご使用ください。有効巾を超えた使用は、色違いの原因となります。

2.柄合わせについて

柄合わせを要する商品は、見本帳の生地裏および商品情報一覧表に「リピート」を表記しています。柄合わせは必ず壁紙両端にある柄合わせマークで高さを合わせて施工してください。また、印刷柄でなく、エンボスの凹凸で柄を合わせる場合は、「エンボス柄合わせ」と表記しています。「ステップ柄合わせ」は一般的な平行柄合わせとは合わせ方が異なりますのでご注意ください。なお、一部の「エンボス柄合わせ」商品で柄合わせマークがないものがあります。その場合は目視にて柄を合わせてください。リピートは柄のサイズ感を表すもので、柄合わせ位置ではありません。有効巾より小さいリピートサイズで柄を合わせる場合、色違いが発生することがあります。柄合わせは必ず有効巾の端で行ってください。

3.ジョイント位置について

ジョイント位置は必ず有効巾の端部同士で施工してください。両端部と中央部では色差の生じることがあります。また、窓の上下など一部だけはヨコ張りにしてタテ張りジョイントと色違いの原因となります。必ず同じ方向で施工してください。

4.石膏ボード下地の注意点

重ね切りを行う場合は、石膏ボードの表層紙まで切込まないようにご注意ください。目地スキの原因となります。

■ 養生

1.粘着性の強い養生テープは使用しない

粘着性の強いマスキングテープ（養生テープ）の使用は避けてください。また、粘着性の弱いものであっても貼付けたまま長時間放置しないでください。粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、テープを剥がすときに壁紙を破損することがあります。

2.施工後は自然乾燥を

施工後は接着が安定するまで自然乾燥させてください。窓を開けて風通しをよくしたり、冷暖房などによる急激な室温の変化は避けてください。目地スキ、ハガレ等の原因となります。

荷扱い・保管上のご注意

1.保管はタテ積みで

商品の保管は、タテ積みをお願いします。ヨコ積みと桁積みはしないでください。商品によっては置き跡が残る恐れがあります。

2.保管上の注意

保管場所は、火気・水・湿気・直射日光を避けてください。また、商品を地面へ垂直に保管しないでください。

廃棄上のご注意

1.残材を焼却しない

壁紙の残材やサンプル帳を焼却しないでください。焼却時のガスは、目・粘膜等を刺激することがありますのでご注意ください。

2.産業廃棄物として処理する場合

施工後の壁紙の残材やサンプル帳を産業廃棄物として処理する場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。

3.一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物（家庭ゴミ）として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。なお、業者の方が廃棄する場合には産業廃棄物となりますのでご注意ください。

商品別施工上のご注意

壁紙は商品特性（厚さ・表面強度・光沢感・フィルムの有無）や、施工環境（ダウンライト・間接照明の有無/当て方）で施工難易度が変わります。特に意匠性を優先した薄手の壁紙などは、下地調整に手間がかかり施工費が大きく変わる場合があります。住まいの壁紙100選では商品のタイプ別に施工注意番号を表記しました。それぞれの商品特性や施工要領をご確認の上、商品の選択をお願いします。また、施工につきましては、施工関係者への事前確認（商品特性・施工環境）をお願いします。

施工注意 **黄**

一般のビニル壁紙に比べ、施工上の注意が多く必要な商品です。

施工注意 **赤**

一般のビニル壁紙に比べ、施工上の注意が特に多く必要な商品です。使用環境など事前に関係者様と協議してください。

施工注意 **1**

薄手商品

▶ 下地が出やすい商品

- 丹念にバテ処理を行い、下地を平滑に仕上げてください。
- 糊の塗布量は140～160g/m²を均一に塗布してください。

施工注意 **3**

薄手フラット・フィルム・表面強化商品

▶ 特に下地が出やすい商品

▶ ダウンライト・間接照明下は注意が必要

▶ カールしやすい商品

- 丹念にバテ処理を行い、特に下地を平滑に仕上げてください。
- 糊の塗布量は140～160g/m²を均一に塗布してください。
- フクレや浮き、ハガレを防止するため、出隅入隅部に捨て糊を行ってください。
- 材料のコシが強くカールしやすいため、エチレン酢ビ系のボンドを混入した糊を必ず使用してください。
- 折れジワの発生を防ぐため、糊付け時は大ききため、上積みは避けてください。
- 糊の付けだめを避け、オープンタイムは15～30分以内を目安にしてください。また、オープンタイムは温度や湿度に左右されやすいため、現場環境に合わせ調整してください。
- 糊付け後は120分以内に張付けてください。
- 糊が柔らかいうちに必ずプラスチック製のハケ（スムーサー等）もしくはローラーを用いて、糊だまりが残らないようにならしてください。糊が固くなると取れなくなるため注意が必要です。
- 施工の際は必ず本設照明と同等の環境下で確認してください。

施工注意 **10**

薄手フラット商品

▶ 特に下地が出やすい商品

▶ ダウンライト・間接照明下は注意が必要

- 丹念にバテ処理を行い、特に下地を平滑に仕上げてください。
- 糊の塗布量は140～160g/m²を均一に塗布してください。
- 糊の付けだめを避け、オープンタイムは15～30分以内を目安にしてください。また、オープンタイムは温度や湿度に左右されやすいため、現場環境に合わせ調整してください。
- 糊付け後は120分以内に張付けてください。
- 糊が柔らかいうちに必ずプラスチック製のハケ（スムーサー等）もしくはローラーを用いて、糊だまりが残らないようにならしてください。糊が固くなると取れなくなるため注意が必要です。
- 施工の際は必ず本設照明と同等の環境下で確認してください。

施工注意 **12**

フィルム・表面強化商品

▶ カールしやすい商品

- フクレや浮き、ハガレを防止するため、出隅入隅部に捨て糊を行ってください。
- 材料のコシが強くカールしやすいため、エチレン酢ビ系のボンドを混入した糊を必ず使用してください。
- 折れジワの発生を防ぐため、糊付け時は大ききため、上積みは避けてください。

壁紙は色柄などの意匠性を重視した仕上げ材です。コンクリートなどの他の建材と異なり、長期間にわたる維持はできません。適切なメンテナンスを行いながら使用状況に応じて5〜10年を目安に張替えをおすすめします。

壁紙のメンテナンス

(工事終了後、以下の内容について)
入居者の方にご説明ください。

壁紙は室内のホコリや結露、油汚れや手アカ等の付着により徐々に汚れていきます。また、結露はカビの発生や壁紙のハガレを誘発させることもあります。使用状況や環境にもよりますが、仕上りの美しさを維持するには、日常のメンテナンスと使用上の注意が必要となります。

一般的注意事項

1. 入居後は、まず換気を

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は充分に換気を行ってください。



2. 直射日光からの保護

直射日光が長時間当たると、紫外線により壁紙の劣化と変色が徐々に進みます。カーテンやブラインドを使用し、直射日光を避けるよう心掛けてください。

3. 熱風、高温を避ける

ストーブ等の暖房器具の熱風が直接壁紙に当たらないようにしてください。また、キッチンのレンジやダウンライトのすぐ近くなど、高温になる場所への使用は避けてください。熱により壁紙が変形、変色することがあります。

4. 粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープ等)を壁紙に貼付けないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損することがあります。粘着力の弱いものでも、貼付けたまま長時間放置することで壁紙の変色や破損が発生することがあります。



5. 薬品や化粧品などを付着させない

スプレー式の薬品、殺虫剤、化粧品等を壁紙に付着させないでください。壁紙が変色することがあります。

6. 傷を付けない

壁紙表面を破損しないようご注意ください。破損すると補修が困難です。日常生活において、家具や荷物等を当てない注意が必要です。

表面強化 の表示のある壁紙は、傷が付きにくくなっています。



7. 家具を壁面に密着させない

家具の塗料に含まれる色素やベニヤの色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙との間に空間の余裕を取ってください(結露やカビの予防にもなります)。



汚れ

壁紙の汚れには多種多様なものがあります。重要なことは「汚染物を付着させない」とこと、「付着したらすぐに拭取る」ことです。汚れが付きやすい場所には **汚れ防止** の表示のある壁紙をおすすめします。ただし、汚れの種類によっては完全に拭取ることができないものもありますのでご注意ください。

日常のお手入れ

日常のお手入れは、ハタキをかけたり布・タオル等でホコリを拭取ってください。

- ホコリを長期間放置すると、湿気や油分を吸って取りにくくなります。
- 調理による油煙やタバコの煙は壁紙を短期間で変色させてしまうため、常に室内の換気に心掛けてください。

汚れが付着したら

1. 水性の汚れ(飲食物や調味料等)

水性の汚れが付着したら、すぐに固く絞ったタオル等で汚れを吸い取るように水拭きしてください。取れにくい場合には中性洗剤を薄めたものをご使用ください。

- 水の絞り方が弱いと目地部から染込むことがあります。シミやハガレの原因となりますのでご注意ください。
- 中性洗剤を使用した場合は、必ずきれいな水で壁紙表面に残った洗剤を拭取ってください。洗剤が残ったままだと変色の原因となります。
- シンナー等の有機溶剤は変色や色落ちの原因となりますので使用しないでください。
- 長期間放置されて染み込んだ汚れは、頑固な汚れとなり落とすことができません。

2. 油性の汚れ(油汚れやマジックペン等)

頑固な汚れとなり一般ビニル壁紙の場合、拭取ることができません。

<汚れ防止壁紙の場合>

表面のフィルム加工により壁紙内部に汚れが浸透しにくく、汚れが拭取りやすくなっています。水拭きまたは中性洗剤を薄めたものをご使用ください。また、最後は必ずきれいな水を用いて残った洗剤分を拭取ってください。凹部などの細かな箇所などは歯ブラシを用いると効果的です。油性マジックなどの頑固な汚れには消毒用アルコールが使用できますが、完全に拭取ることができない場合があります。シンナー等の有機溶剤は変色や色落ちすることがありますので、あらかじめ目立たない箇所を確認してからお使いください。なお、タバコのヤニのように、長期にわたって蓄積された汚れは完全に拭取することは困難です。

ハガレ、隙間

時間の経過と共に、部分的にハガレが生じることがあります。ハガレが広がる前に、文房具糊や木工用水性接着剤を壁紙裏面に塗布し、壁紙になじませてから圧着して補修してください。天井部と壁面との見切り部分や壁面の入隅等では、躯体(建物)の動きによって隙間の発生することがあります。この場合には、壁紙用のコーキング剤(合成樹脂系充填剤)を充填して隙間を埋めてください。ただし、表面に用いた場合、コーキングの性質上、ホコリ等が付着し徐々に汚れてくる場合がありますのでご注意ください。

結露

水蒸気の発生しやすい場所では、湿度の高い状態が続くと、結露によるシミ、ハガレ、カビの原因となります。水蒸気の発生を少なくすること、室内の換気や除湿を心掛けてください。カビは壁紙を汚染するだけでなくとまらず、そこで生活をされる方の体調に影響を及ぼす恐れがありますので注意が必要です。

1. 水蒸気の発生源を少なくする

ガスや石油の開放型ストーブをエアコンに切替えたり、加湿器の使用を抑える等の工夫をしてください。

2. 換気、除湿を行う

換気回数を多くし、暖房等から発生した水蒸気を外へ排出してください。浴室や料理時の水蒸気などは換気扇を使用して排出してください。除湿器、吸湿剤等を使用し、余分な水蒸気を除去することも有効です。



3. 通気を良くする

家具裏などの空間に余裕を取り、家全体の空気の流れを良くする工夫をしてください。

カビ

カビは壁紙を汚染するだけでなくとまらず、そこで生活する人のアレルギーや喘息等の原因になることがありますので注意が必要です。防カビ性壁紙を使用しているだけではカビを防ぐことはできません。カビを防ぐには、換気に心掛け、通風を良くし湿度の上昇を抑えてください。

カビが発生したら

カビが表面の一部に発生した場合は、カビが飛散しないよう濡れタオル等で拭取ってから充分乾燥させてください。再発防止策として、消毒用アルコール等での殺菌が効果的ですが、壁紙表面が色落ちしたり変色したりすることがありますので、目立たないところで確認してから行うようにしてください。カビが大量に発生している場合は、下地からの修繕が必要となる場合がありますため、専門業者の方に相談することをおすすめします。

品 番 対 照 表

旧 住まいの壁紙 100選 ～2023	新 住まいの壁紙 100選 ～2026	パワー1000 2021-2024
WVC700	WVC825	WVP4516
WVC701	WVC830	WVP4517
WVC702		
WVC703		WVP4520
WVC704		WVP4521
WVC705		WVP4532
WVC706		WVP4533
WVC707		WVP4522
WVC708	WVC829	WVP4518
WVC709	WVC826	WVP4519
WVC710	WVC833	WVP4504
WVC711	WVC834	WVP4505
WVC712	WVC831	WVP4530
WVC713		WVP4531
WVC714		WVP4526
WVC715	WVC837	WVP4501
WVC716	WVC838	WVP4502
WVC717	WVC839	WVP4503
WVC718	WVC835	WVP4506
WVC719	WVC836	WVP4508
WVC720		WVP4507
WVC721		WVP4509
WVC722	WVC840	WVP4510
WVC723	WVC841	WVP4511
WVC724	WVC842	WVP4512
WVC725		WVP4513
WVC726		WVP4514
WVC727		WVP4515
WVC728	WVC807	WVP4524
WVC729	WVC808	WVP4525
WVC730		WVP4528
WVC731	WVC818	WVP4529
WVC732	WVC824	WVP4556
WVC733	WVC853	WVP4552

旧 住まいの壁紙 100選 ～2023	新 住まいの壁紙 100選 ～2026	パワー1000 2021-2024
WVC734		WVP4553
WVC735		
WVC736		
WVC737		
WVC738		
WVC739		WVP4547
WVC740	WVC843	WVP4557
WVC741	WVC858	WVP4538
WVC742	WVC850	WVP4542
WVC743	WVC851	WVP4543
WVC744	WVC852	WVP4544
WVC745		WVP4545
WVC746		WVP4546
WVC747	WVC856	WVP4555
WVC748	WVC857	WVP4554
WVC749	WVC859	WVP4565
WVC750	WVC860	WVP4566
WVC751	WVC861	WVP4567
WVC752		WVP4562
WVC753		WVP4563
WVC754		WVP4564
WVC755		WVP4568
WVC756	WVC862	WVP4569
WVC757	WVC863	WVP4571
WVC758		WVP4534
WVC759		WVP4535
WVC760		WVP4536
WVC761	WVC885	WVP4584
WVC762		WVP4581
WVC763		WVP4537
WVC764		WVP4585
WVC765		WVP4570
WVC766		WVP4578
WVC767	WVC892	WVP4579

旧 住まいの壁紙 100選 ～2023	新 住まいの壁紙 100選 ～2026	パワー1000 2021-2024
WVC768		WVP4580
WVC769		WVP4577
WVC770	WVC891	WVP4558
WVC771		WVP4540
WVC772		WVP4539
WVC773		WVP4559
WVC774		WVP4560
WVC775	WVC890	WVP4561
WVC776		WVP4576
WVC777		WVP4575
WVC778		WVP4587
WVC779		WVP4588
WVC780		WVP4589
WVC781	WVC865	WVP4590
WVC782	WVC866	WVP4591
WVC783		WVP4592
WVC784	WVC872	WVP4603
WVC785	WVC870	WVP4604
WVC786	WVC871	WVP4605
WVC787	WVC868	WVP4593
WVC788	WVC869	WVP4594
WVC789		WVP4595
WVC790		WVP4602
WVC791		WVP4599
WVC792		WVP4598
WVC793		WVP4600
WVC794	WVC876	WVP4601
WVC795	WVC881	WVP4597
WVC796	WVC880	WVP4596
WVC797	WVC883	WVP4582
WVC798		WVP4583
WVC799	WVC882	WVP4586

商品情報一覧表

当サンプル帳に収録している壁紙は全て「F☆☆☆☆」・「JIS規格適合品」・「SV規格適合品」です。

価格：1,000円/m 1,090円/㎡ (税抜き価格)

カテゴリ	品番	機能性	巾 (cm)	柄リピート		防火性能(直張り)	施工 注意
				タテ (cm)	ヨコ (cm)		
生活をサポートする機能性壁紙	WVC800	抗ウイルス・抗菌・防かび性	93			準不燃 QM-0803	2-3
	WVC801・802	表面強化・ストレッチ・ 抗ウイルス・抗菌・防かび性	92			準不燃 QM-0814	2-3
	WVC803	表面強化・ストレッチ・ 抗ウイルス・抗菌・防かび性	92			準不燃 QM-0814	2-3
	WVC804	表面強化・ストレッチ・ 抗ウイルス・抗菌・防かび性	92			準不燃 QM-0814	2-3
	WVC805	表面強化・ストレッチ・ 抗ウイルス・抗菌・防かび性	92			準不燃 QM-0814	2-3
	WVC806	表面強化・ストレッチ・ 撥水・防かび性	92			準不燃 QM-0803	2-3
	WVC807	表面強化・ストレッチ・ 防かび性	92			準不燃 QM-0814	2-3
	WVC808	表面強化・ストレッチ・ 防かび性	92			準不燃 QM-0814	2-3
	WVC809～811	表面強化・ストレッチ・ 抗菌・撥水・防かび性	93			準不燃 QM-0814	2-3
	WVC812～814	表面強化・ストレッチ・ 抗菌・撥水・防かび性	93			準不燃 QM-0814	2-3
	WVC815～817	表面強化・ストレッチ・ 撥水・防かび性	92			準不燃 QM-0803	2-3
	WVC818	表面強化・ストレッチ・ 防かび性	92			準不燃 QM-0814	2-3
	WVC819	抗アレ物質・抗菌・ 撥水・防かび性	92			準不燃 QM-0803	2-3
	WVC820	抗アレ物質・抗菌・ 撥水・防かび性	92			準不燃 QM-0803	2-3
	WVC821	抗アレ物質・抗菌・ 撥水・防かび性	92			準不燃 QM-0803	2-3
	WVC822	抗ウイルス・抗菌・防かび性	92.4	64.2	92.4 (エンボス合わせ)	準不燃 QM-0803	2-3
	WVC823	表面強化・ストレッチ・ 撥水・防かび性	92			準不燃 QM-0803	2-3
	WVC824	表面強化・ストレッチ・ 防かび性	92			準不燃 QM-0814	2-3
	WVC825	防かび性	92			準不燃 QM-0814	2-3
	WVC826	防かび性	92			準不燃 QM-0814	2-3
	WVC827	防かび性	92			準不燃 QM-0814	2-3
	WVC828	防かび性	92			準不燃 QM-0814	2-3
	WVC829	防かび性	92			準不燃 QM-0814	2-3
	WVC830	防かび性	92			準不燃 QM-0814	2-3
ベニッシュ	WVC831・832	防かび性	92			準不燃 QM-0814	2-3
	WVC833・834	防かび性	92			準不燃 QM-0803	2-3
	WVC835・836	抗菌・防かび性	92			準不燃 QM-0814	2-3
	WVC837～839	防かび性	92			準不燃 QM-0803	2-3
	WVC840～842	撥水・防かび性	92			準不燃 QM-0803	2-3
	WVC843	撥水・防かび性	93			準不燃 QM-0803	2-3
	WVC844	防かび性	92.6	64.0	92.6 (エンボス合わせ)	準不燃 QM-0803	2-3
	WVC845	撥水・防かび性	92.2	32.1	46.1	準不燃 QM-0814	2-3
	WVC846	防かび性	92.2	64.0	92.2 (エンボス合わせ)	準不燃 QM-0803	2-3
	WVC847～849	撥水・防かび性	92			準不燃 QM-0814	2-3
	WVC850～852	抗菌・撥水・防かび性	92	30.6	46.0 (エンボス合わせ)	準不燃 QM-0803	2-3
	WVC853～855	撥水・防かび性	92			準不燃 QM-0803	2-3
	WVC856	抗菌・防かび性	92			準不燃 QM-0803	2-3
	WVC857	抗菌・消臭・防かび性	92			準不燃 QM-0803	2-3

カテゴリ	品番	機能性	巾 (cm)	柄リピート		防火性能(直張り)	施工 注意
				タテ (cm)	ヨコ (cm)		
和調	WVC858	防かび性	92.4	32.0	92.4	準不燃 QM-0814	2-3
	WVC859～861	撥水・防かび性	92.4	23.1	46.2	準不燃 QM-0803	2-3
	WVC862	抗菌・消臭・防かび性	92.4	46.2	92.4	準不燃 QM-0803	2-3
	WVC863	抗菌・消臭・防かび性	92			準不燃 QM-0803	2-3
	WVC864	抗菌・汚れ防止・軽量・ 防かび性	92			準不燃 QM-0804	2-3
	WVC865	抗菌・汚れ防止・防かび性	92.4			準不燃 QM-0804	2-3
	WVC866	抗菌・汚れ防止・防かび性	92			準不燃 QM-0804	2-3
	WVC867	抗菌・汚れ防止・軽量・ 防かび性	92			準不燃 QM-0804	2-3
	WVC868・869	抗菌・汚れ防止・防かび性	92			準不燃 QM-0804	2-3
	WVC870・871	抗菌・汚れ防止・防かび性	92	18.4 (エンボス合わせ)		準不燃 QM-0804	2-3
汚れ防止	WVC872	抗菌・汚れ防止・防かび性	92.4			準不燃 QM-0804	2-3
	WVC873～875	抗菌・汚れ防止・軽量・ 防かび性	92.4	31.0	92.4 (エンボス合わせ)	準不燃 QM-0804	2-3
	WVC876	抗菌・汚れ防止・防かび性	92	64.0	92.0 (エンボス合わせ)	準不燃 QM-0804	2-3
	WVC877	抗菌・汚れ防止・軽量・ 防かび性	92	59.5	92.0 (エンボス合わせ)	準不燃 QM-0804	2-3
	WVC878	抗菌・汚れ防止・軽量・ 防かび性	92			準不燃 QM-0804	2-3
	WVC879	抗菌・汚れ防止・防かび性	92.6	64.2	92.6	準不燃 QM-0804	2-3
	WVC880	抗菌・汚れ防止・防かび性	92.4			準不燃 QM-0804	2-3
	WVC881	抗菌・汚れ防止・防かび性	92			準不燃 QM-0804	2-3
	WVC882	抗菌・汚れ防止・防かび性	92.4	34.2	30.8 (エンボス合わせ)	準不燃 QM-0804	2-3
	WVC883	抗菌・汚れ防止・防かび性	92	25.0	46.0	準不燃 QM-0804	2-3
パターン	WVC884	抗菌・撥水・防かび性	92.4	16.0	46.2	準不燃 QM-0803	2-3
	WVC885	抗菌・防かび性	92	21.3	30.7 (エンボス合わせ)	準不燃 QM-0803	2-3
	WVC886	防かび性	92.4	16.1	30.8	準不燃 QM-0814	2-3
	WVC887	防かび性	92.4	32.0	46.2	準不燃 QM-0814	2-3
	WVC888	防かび性	92.1	64.2	92.1	準不燃 QM-0814	2-3
	WVC889	防かび性	92.6	64.2	92.6	準不燃 QM-0803	2-3
	WVC890	防かび性	92	123.5	92.0	準不燃 QM-0803	2-3
	WVC891	防かび性	92	64.0	46.0	準不燃 QM-0814	2-3
	WVC892	防かび性	92	64.2	23.0	準不燃 QM-0814	2-3
	WVC893	防かび性	92			準不燃 QM-0882	2-3
	WVC894	防かび性	92.4	70.0	92.4 (エンボス合わせ)	準不燃 QM-0882	2-3
	WVC895	防かび性	92.4	64.2	92.4	準不燃 QM-0814	2-3
	WVC896・897	防かび性	92.4	64.2	92.4	準不燃 QM-0814	2-3
	WVC898	撥水・防かび性	92.4	64.2	92.4	準不燃 QM-0803	2-3
	WVC899	軽量・防かび性	92.6	91.0	92.6	準不燃 QM-0803	2-3

材料区分：塩化ビニル樹脂系壁紙

JIS 適合品
JIS規格適合品(JIS A 6921:2014)
日本の工業製品の品質安定を目的とした
工業標準化法に基づき制定された国家規格です。

SV 規格適合品
快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを
目的として壁紙工業会によって制定された自主規格です。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法：環境省)に従い、
不要となった見本帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た産業廃
棄物処理業者に廃棄を直接委託していただきますようお願い申し上げます。

(一社)日本インテリア協会
東リ株式会社

東リ株式会社

東日本営業開発部	TEL03(5403)2067	西日本営業開発部	TEL06(6943)1645
東日本営業開発部 商業施設	TEL03(5403)2066	西日本営業開発部 商業施設	TEL06(6943)1647
東京第1営業所	TEL03(5403)2050	大阪第1営業所	TEL06(6943)1671
東京第2営業所	TEL03(5403)2055	大阪第2営業所	TEL06(6943)1672
八王子営業所	TEL042(648)0588	京都営業所	TEL075(693)7755
横浜営業所	TEL045(664)5810	神戸営業所	TEL078(291)8444
大宮営業所	TEL048(651)1031	広島営業所	TEL082(239)2858
千葉営業所	TEL043(208)1381	岡山営業所	TEL086(244)3366
水戸営業所	TEL029(231)7695	高松営業所	TEL087(815)1150
新潟営業所	TEL025(228)5133	松山営業所	TEL089(925)6366
長野営業所	TEL026(231)3320	福岡営業開発課	TEL092(411)9076
札幌営業所	TEL011(833)0040	福岡営業所	TEL092(411)9076
仙台営業所	TEL022(287)0950	北九州営業所	TEL093(522)0235
盛岡営業所	TEL019(632)6211	鹿児島営業所	TEL099(263)7477
郡山営業所	TEL024(925)5536	沖縄営業所	TEL098(884)5652
名古屋営業開発課	TEL052(733)3532	ハウジング営業部 東京	TEL03(6400)5294
名古屋第1営業所	TEL052(733)3471	ハウジング営業部 大阪	TEL06(4707)7510
名古屋第2営業所	TEL052(733)3472	特販営業部 量販営業	TEL03(5403)2073
静岡営業所	TEL054(280)5272	特販営業部 特販事業	TEL06(6494)6626
金沢営業所	TEL076(246)7001	建装営業部 東京	TEL03(5403)2063
		建装営業部 大阪	TEL06(6494)1540
		グローバル戦略推進部	TEL03(5403)2078

東京ショールーム	TEL03(5421)3711 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター 4F
大阪ショールーム	TEL06(6943)1649 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル 7F
名古屋ショールーム	TEL052(745)1691 〒466-0006 名古屋市中昭和区北山町3-20-1 東リ名古屋ビル 2F
札幌ショールーム	TEL011(833)1730 〒062-0911 札幌市豊平区旭町3-1-7
福岡ショールーム	TEL092(433)1002 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-15-19 KS・T駅東ビル 1F

